

# PM6743R



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Erittäin matala profiili  
70/75 cm  
Yhdistelmä  
Yhdistelmä  
8017709313562



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Glass type  
Lasireuna  
Lasi ja teräs  
Serie  
Keittoastioiden tuet  
Polttimet  
Polttimien materiaali  
Säätimien tyyppi  
Liukukiskot  
Säätönappien sijainti  
Säätimien lukumäärä  
Säätimien väri  
Väri

Dolce Stil Novo  
Musta  
Kupari  
Lasi  
keraaminen Eclipse  
Suora reuna  
Kyllä  
Uusi  
Valurauta  
Contemporary Smeg  
Messinki  
Moniliukusäädin ja nupit  
Kyllä  
Etuosa  
2  
Musta  
Harmaa

## Ohjelmat/toiminnot



Keittoalueita yhteensä  
Kaasukeittoalueita yhteensä  
Induktiokeittoalueita yhteensä  
Ajastusvaihtoehdot

4  
2  
2  
Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Monivyöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9

## Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Työtason profiili	482-486x719-724 mm	Virransäätötila	Si Advance
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100 a 3700 - step 100 W
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Keittoajastin	2	Pika-aloitus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-asetustasot	Kyllä
Minuuttiajastin	1		

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW  
 Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW  
 Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		

## Vakiovarusteet

Valurautainen wokpannuteline	1
------------------------------	---


## Sähköliitännät

Sähköliitännätäteho (W)	3700 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
-------------------------	--------	---------------	------------

Virta (A)	16 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm

## Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G20/G25-maakaasu	Muut mukana tulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen	Kaasun tehotaso	4400 W
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu		

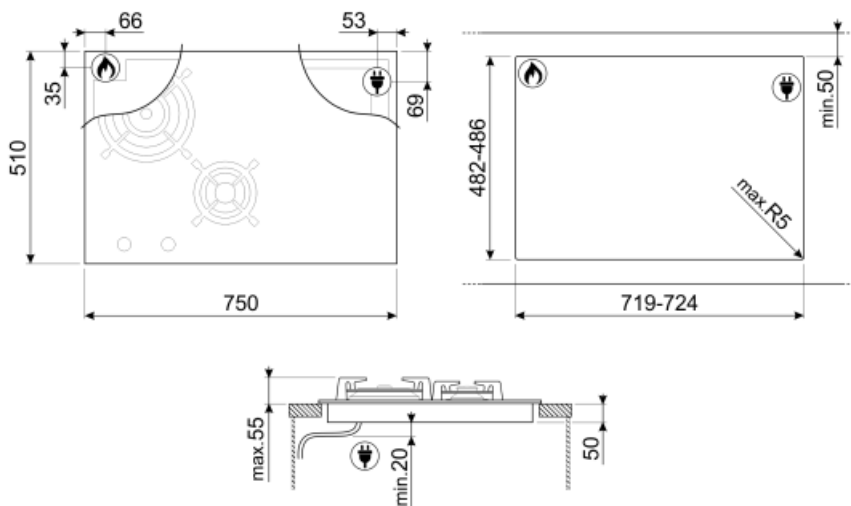

---

## Not included accessories

























---

LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm



## Symbols glossary (TT)

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.
	Raskaan käytön valurautaiset keittoritat: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa.		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta.		Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehua ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).
	Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasot ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
	TWIN_ZONE_72dpi		Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kW tehoa.
	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Grillitoiminto
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten
	Pimeys muuttuu valoksi		Alueiden automaattinen yhdistäminen isoksi alueeksi