

PM6743R



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
70/75 cm
Vegyes
Vegyes
8017709313562



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Üveg az acélon
Serie
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Dolce Stil Novo
Fekete
Réz
Üveg
kerámia Eclipse
Egyenes perem
Igen
New
Öntöttvas
Smeg Contemporary
Sárgaréz
Multi csúszka és gombok
Igen
Előlnézet
2
Fekete
Szürke

Program/Funkciók



Gázfőző zónák száma
Indukciós főzőzónák száma
Időbeállítási lehetőségek
Rásegíteses főzőzónák száma

2
2
Spegnimento automatico
2

Rugalmas zónák száma	1
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen	Sütés vége jelzés	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Munkalap kivágás	482-486x719-724 mm	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Si Advance
Auto Multizone	Igen	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2100 a 3700 - step 100 W
Dupla Booster	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Grill funkció	Igen	Híd opció	Igen
Időzítő vége	2	Gyorsindítás	Igen
Szünet opció	Igen	Gyors szintválasztás	Igen
Időzítő	1		

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz - AUX - 1.10 kW
 Bal hátsó - Gáz - UR - 3.30 kW
 Jobb hátsó - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Jobb első - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
edényészlelés	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Gázbiztonsági szelepek	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus gyújtás	Igen		

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó	1
---------------------	---

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 3700 W
névleges értéke (W)

Jelenlegi 16 A
Feszültség (V) 220-240 V
Elektromos kábel típusa Egyfázisú


Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm
Terminal box No
Dugó No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20/G25 földgáz
Gas connection Cilindrical
Egyéb gázfűvőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások Kúp alakú
Gázcsatlakozás névleges értéke (W) 4400 W

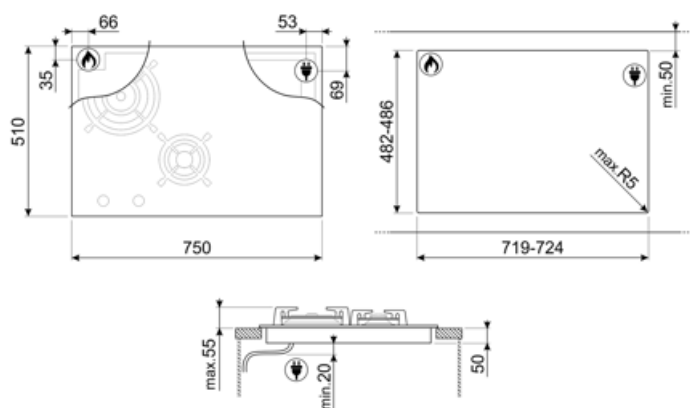

Compatible Accessories

LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



Symbols glossary

	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.
	Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.		Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.
	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné		Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít		Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.
	Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.		Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).
	Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.		A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.
	TWIN_ZONE_72dpi		Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.
	Állandó automatikus edényérzékelés		Grill funkció
	Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására		Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében
	A sötétségből világos lesz		Zónák automatikus összevonása nagyobb területté