

# PM6743R



|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe   | Platetopp                            |
| Type innbygging | Ultralav profil                      |
| Mål             | 70/75 cm                             |
| Strømtilførsel  | Kombinasjon                          |
| Type            | Kombinerte gass- og induksjonstopper |
| EAN-kode        | 8017709313562                        |



## Estetisk linje



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Estetikk                  | Dolce Stil Novo        |
| Serie                     | Ny                     |
| Farge                     | Sort                   |
| Finish                    | Kobber                 |
| Materiale                 | Glass                  |
| Glass Type                | Keramisk Eclipse       |
| Glasskant                 | Rett kant              |
| Glass på stål             | Ja                     |
| Panne stativ              | Støpejern              |
| Brennere                  | Smeg Contemporary      |
| Materiale brennere        | Messing                |
| Type kontroll innstilling | Multislider og knotter |
| Skyvebryter               | Ja                     |
| Kontrollknapp funksjon    | Foran                  |
| Antall kontroller         | 2                      |
| kontroller farge          | Sort                   |
| Logo                      | Silketrykk             |
| Serigrafi farge           | Grå                    |

## Program / funksjoner



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Antall gasstilberedningssoner       | 2                     |
| Antall induksjonstilberedningssoner | 2                     |
| Tidsinnstillingsalternativer        | Automatisk avstenging |

|  |    |
|--|----|
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 2  |
| Antall multisoner                        | 1  |
| Av/på-hovedbryter                        | Ja |
| Effektnivåer                             | 9  |
| Antall tilberedningssoner                | 4  |

## Funksjoner



|                                   |                    |                                      |                            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Multisonefunksjon                 | Ja                 | Lydsignal for tilberedningsslutt     | Ja                         |
| Fleksibel sonetype                | MultiZone          | Resttidsindikator                    | Ja                         |
| Nedfelling i benkeplate           | 482-486x719-724 mm | Modus for begrenset effektforbruk    | Ja Advance                 |
| Multisonefunksjon                 | Ja                 | Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 2100 til 3700 - steg 100 W |
| Automatisk varmebevaringsfunksjon | Ja                 | Demomodus                            | Ja                         |
| Grillfunksjon                     | Ja                 | Kontroller med barnelås              | Ja                         |
| Timer for tilberedningsslutt      | 2                  | Tosonefunksjon                       | Ja                         |
| Pausefunksjon                     | Ja                 | Hurtigstart                          | Ja                         |
| Timer                             | 1                  | Hurtiginnstilling av nivåer          | Ja                         |

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Induksjon - multisoner - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Høyre foran - Induksjon Multisoner - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
38.5x23.0 cm

|   |    |                                      |    |
|---|----|--------------------------------------|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter                             | Ja | Automatisk avstenging ved overheting | Ja |
| Kasserolledetektering   | Ja | Automatisk avstenging ved overkoking | Ja |
| Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relative kontroll | Ja | Restvarmeindikator                   | Ja |
| Gassikkerhetsventiler   | Ja | Vern mot utilsiktet start            | Ja |
| Automatisk tenning  | Ja |                                      |    |

## Medfølgende tilbehør

Wokholder i støpejern 1

## Elektrisk tilkobling


Frekvens (Hz)

50/60 Hz

|                                 |           |                             |        |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 3700 W    | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Strøm (A)                       | 16 A      | Støpseltype                 | Nei    |
| Spenning (V)                    | 220-240 V |                             |        |
| Type ledning                    | Enfase    |                             |        |

## Gasstilkobling

|                         |                       |                               |        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| Gasstype                | G20/G25 Naturgass     | Andre gasstilkoblinger følger | Konisk |
| Gasstilkobling          | Sylindrisk            | Måling av gassforbindelse (W) | 4400 W |
| Andre medfølgende dyser | Flytende gass G30 GPL |                               |        |

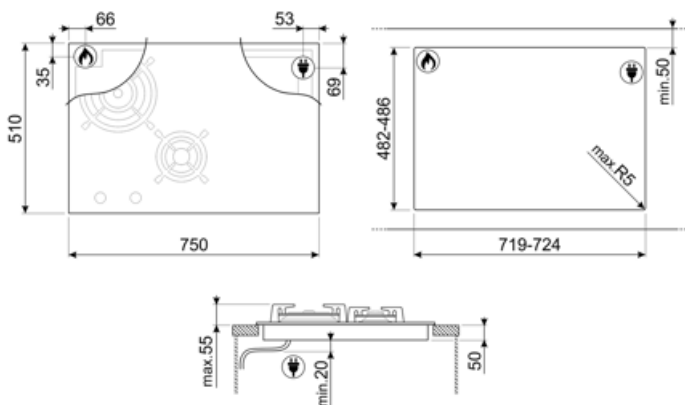

---

## Compatible Accessories
























---

LGCN

Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt stål, 475/495 mm



## Symbols glossary

|  |  |
|--|--|
|  <p>Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.</p>   |  <p>Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm</p>  |
|  <p>Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.</p>  |  <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>   |
|  <p>I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.</p>   |  <p>Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflaten på alle GasonGlass platetopper.</p>   |
|  <p>Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den</p>   |  <p>Overhettingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.</p>   |
|  <p>Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.</p>  |  <p>Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.</p>  |
|  <p>Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.</p> |  <p>Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).</p> |
|  <p>Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.</p>   |  <p>Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.</p>            |
|  <p>Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.</p>   |  <p>Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.</p>  |
|  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>  |  <p>Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.</p>   |
|  <p>Permanent auto-grytedetektor</p>   |  <p>Grillfunksjon</p>   |
|  <p>Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.</p>  |  <p>Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum</p>  |
|  <p>Mørkt blir til lyst</p>  |  |