# PM6743R

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Platetopp |
| **Type innbygging** | Ultralav profil |
| **Mål** | 70/75 cm |
| **Strømtilførsel** | Kombinasjon |
| **Type** | Kombinerte gass- og induksjonstopper |
| **EAN-kode** | 8017709313562 |

## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetikk** | Dolce Stil Novo |
| **Serie** | Ny |
| **Farge** | Sort |
| **Finish** | Kobber |
| **Materiale** | Glass |
| **Glass Type** | Keramisk Eclipse |
| **Glasskant** | Rett kant |
| **Glass på stål** | Ja |
| **Panne stativ** | Støpejern |
| **Brennere** | Smeg Contemporary |
| **Materiale brennere** | Messing |
| **Type kontroll innstilling** | Multislider og knotter |
| **Skyvebryter** | Ja |
| **Kontrollknapp funksjon** | Foran |
| **Antall kontroller** | 2 |
| **kontroller farge** | Sort |
| **Logo** | Silketrykk |
| **Serigrafi farge** | Grå |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall gasstilberedningssoner** | 2 |
| **Antall induksjonstilberedningssoner** | 2 |
| **Tidsinnstillingsalternativer** | Automatisk avstenging |

| | |
|---|---|
| **Antall ekstra hurtige tilberedningssoner** | 2 |
| **Antall multisoner** | 1 |
| **Av/på-hovedbryter** | Ja |
| **Effektnivåer** | 9 |
| **Antall tilberedningssoner** | 4 |

## Funksjoner

| | |
|---|---|
| **Multisonefunksjon** | Ja |
| **Fleksibel sonetype** | MultiZone |
| **Nedfelling i benkeplate** | 482-486x719-724 mm |
| **Multisonefunksjon** | Ja |
| **Automatisk varmebevaringsfunksjon** | Ja |
| **Grillfunksjon** | Ja |
| **Timer for tilberedningsslutt** | 2 |
| **Pausefunksjon** | Ja |
| **Timer** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Lydsignal for tilberedningsslutt** | Ja |
| **Resttidsindikator** | Ja |
| **Modus for begrenset effektforbruk** | Ja Advance |
| **Begrenset Styrke forbrukmodus - steg** | 2100 til 3700 - steg 100 W |
| **Demomodus** | Ja |
| **Kontroller med barnelås** | Ja |
| **Tosonefunksjon** | Ja |
| **Hurtigstart** | Ja |
| **Hurtiginnstilling av nivåer** | Ja |

## Tekniske egenskaper

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW
Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW
Høyre bak - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Høyre foran - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Automatisk justering av stekepannens diameter** | Ja |
| **Kasserolledetektering** | Ja |
| **Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll** | Ja |
| **Gassikkerhetsventiler** | Ja |
| **Automatisk tenning** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Automatisk avstenging ved overheting** | Ja |
| **Automatisk avstenging ved overkoking** | Ja |
| **Restvarmeindikator** | Ja |
| **Vern mot utilsiktet start** | Ja |

## Medfølgende tilbehør

| | |
|---|---|
| **Wokholder i støpejern** | 1 |

## Elektrisk tilkobling

| | |
|---|---|
| **Frekvens (Hz)** | 50/60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt (W)** | 3700 W | **Lengde på strømledning (cm)** | 120 cm |
| | | **Støpseltype** | Nei |
| **Strøm (A)** | 16 A | | |
| **Spenning (V)** | 220-240 V | | |
| **Type ledning** | Enfase | | |

## Gasstilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gasstype** | G20/G25 Naturgass | **Andre gasstilkoblinger følger** | Konisk |
| **Gasstilkobling** | Sylindrisk | | |
| **Andre medfølgende dyser** | Flytende gass G30 GPL | **Måling av gassforbindelse (W)** | 4400 W |

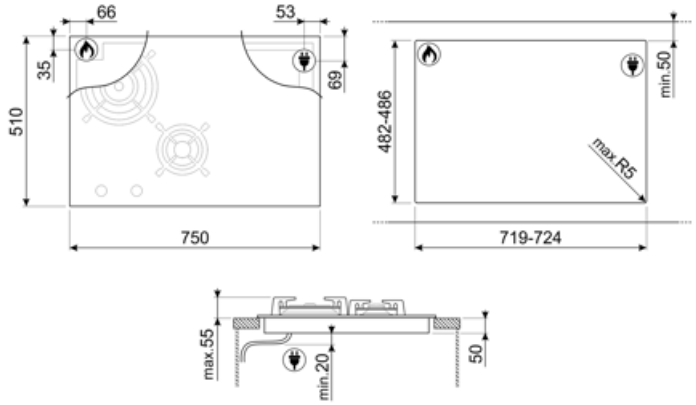

## Compatible Accessories

**LGCN**

Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt stål, 475/495 mm

# Symbols glossary

Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.

Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.

I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.

Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den

Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.

Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.

Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.

Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.

TWIN_ZONE_72dpi

Permanent auto-grytedetektor

Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.

Mørkt blir til lyst

Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm

Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.

Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.

Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.

Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.

Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).

Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.

Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.

Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.

Grillfunksjon

Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum