

PM6743R



| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Ultralav profil |
| Mål | 70/75 cm |
| Strømtilførsel | Kombinasjon |
| Type | Kombinerte gass- og induksjonstopper |
| EAN-kode | 8017709313562 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Estetikk | Dolce Stil Novo |
| Farge | Sort |
| Finish | Kobber |
| Materiale | Glass |
| Glass Type | Keramisk Eclipse |
| Glasskant | Rett kant |
| Glass på stål | Ja |
| Serie | Ny |
| Panne stativ | Støpejern |
| Brennere | Smeg Contemporary |
| Materiale brennere | Messing |
| Type kontroll innstilling | Multislidder og knotter |
| Skyvebryter | Ja |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Antall kontroller | 2 |
| kontroller farge | Sort |
| Serigrafi farge | Grå |

Programmer/funksjoner



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Antall tilberedningssoner | 4 |
| Antall gasstilberedningssoner | 2 |
| Antall induksjonstilberedningssoner | 2 |
| Tidsinnstillingsalternativer | Automatisk avstenging |

| | |
|--|----|
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 2 |
| Antall multisoner | 1 |
| Av/på-hovedbryter | Ja |
| Effektnivåer | 9 |

Funksjoner



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Multisonefunksjon | Ja | Lydsignal for tilberedningsslutt | Ja |
| Fleksibel sonetype | MultiZone | Resttidsindikator | Ja |
| Nedfelling i benkeplate | 482-486x719-724 mm | Modus for begrenset effektforbruk | Ja Advance |
| Multisonefunksjon | Ja | Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 2100 a 3700 - step 100 W |
| Multisonefunksjon | Ja | Demomodus | Ja |
| Automatisk varmebevaringsfunksjon | Ja | Kontroller med barnelås | Ja |
| Grillfunksjon | Ja | Tosonefunksjon | Ja |
| Timer for tilberedningsslutt | 2 | Hurtigstart | Ja |
| Pausefunksjon | Ja | Hurtiginnstilling av nivåer | Ja |
| Timer | 1 | | |

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Induksjon - multisoner - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Høyre foran - Induksjon Multisoner - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|----|--------------------------------------|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter | Ja | Automatisk avstenging ved overheting | Ja |
| Kasserolledetektering | Ja | Automatisk avstenging ved overkoking | Ja |
| Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relative kontroll | Ja | Restvarmeindikator | Ja |
| Gassikkerhetsventiler | Ja | Vern mot utilsiktet start | Ja |
| Automatisk tenning | Ja | | |

Standardtilbehør

Wokholder i støpejern 1


Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 3700 W | Type ledning | Enfase |
| | | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|--------|
| Strøm (A) | 16 A | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | | |

Gasstilkobling

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| Gasstype | G20/G25 Naturgass | Andre gasstilkoblinger følger | Konisk |
| Gasstilkobling | Sylindrisk | Måling av gassforbindelse (W) | 4400 W |
| Andre medfølgende dyser | Flytende gass G30 GPL | | |

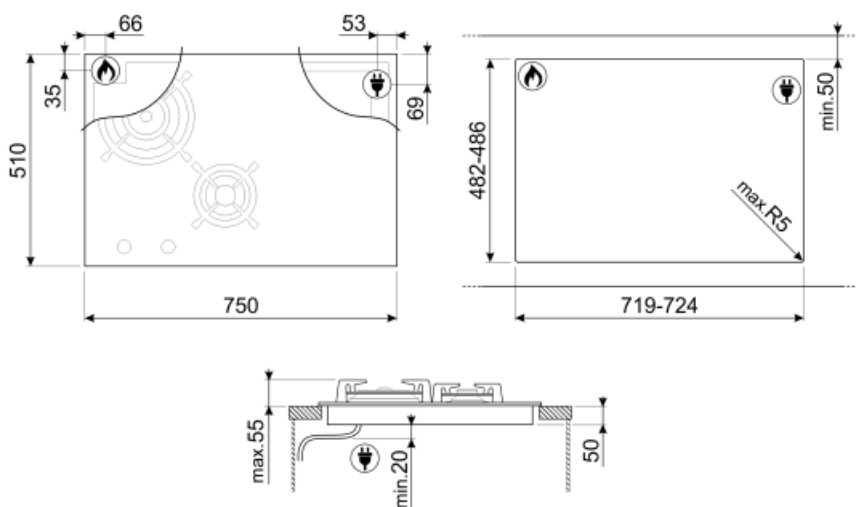

























Not included accessories

LGCN

Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt stål, 475/495 mm



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking. |  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |
|  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell. |
|  | I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen. |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflaten på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den |  | Overhettingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes. |
|  | Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet. |  | Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker. |
|  | Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt. |  | Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong). |
|  | Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd. |  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |
|  | Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk. |  | Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid. |
|  | TWIN_ZONE_72dpi |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |
|  | Permanent auto-grytedetektor |  | Grillfunksjon |
|  | Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen. |  | Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum |
|  | Mørkt blir til lyst |  | Automatisk sammenslåing av soner til et større område |