

PM6743R



Rodzina produktów
 Montaż
 Wymiary
 Zasilanie
 Typ
 Kod EAN

Płyta kuchenna
 Ultra niski profil
 70/75 cm
 Mieszane
 Mieszany
 8017709313562



Linia wzornicza



Linia wzornicza
 Kolor
 Wykończenie
 Materiał
 Rodzaj szkła
 Szklane krawędzie
 Szkło na stali nierdzewnej
 Seria
 Ruszty
 Palniki
 Materiał palników
 Rodzaj sterowania
 Sterowanie suwakowe
 Położenie pokręteł
 Liczba pokręteł
 Kolor pokręteł
 Kolor nadruku

Dolce Stil Novo
 Czarny
 Miedź
 Szkło
 Ceramiczne Eclipse
 Prosta krawędź
 Tak
 Nowy
 Żeliwo
 Smeg Contemporary
 Mosiądz
 Multi Slider z pokrętłami
 Tak
 Front
 2
 Czarny
 Szary

Opcje



Opcja Multizone Tak
 Rodzaj elastycznych stref grzejnych MultiZone
 Standardowe wycięcie 482-486x719-724 mm
 Opcja Multizone Tak

Sygnal dźwiękowy zakończenia pieczenia Tak
 Wskaźnik czasu Tak

Podwójny Booster	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2100 a 3700 - step 100 W
Funkcja grill	Tak	Tryb Showroom	Tak
Timer	2	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Pauza	Tak	Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak
Minutnik	1	Szybki start	Tak
		Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.30 kW

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak		

Akcesoria w standardzie


Żeliwna podstawka do WOKA 1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	3700 W	Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy
Natężenie prądu (A)	16 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20/G25 gaz naturalny	Dostępne inne przyłącza	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	Moc przyłączeniowa	4400 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		

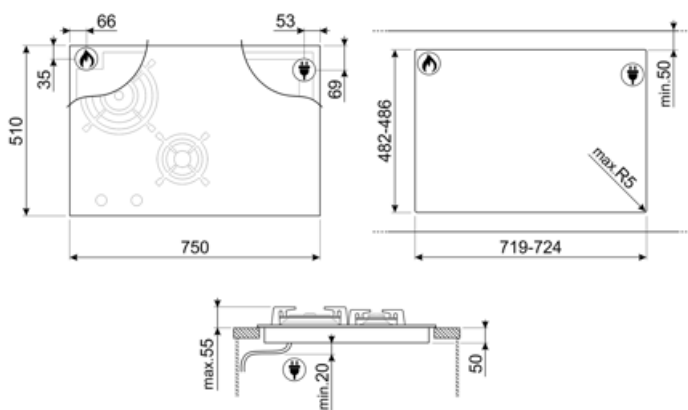

























Not included accessories

LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



Symbols glossary (TT)

	Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego		Stałe, automatyczne wykrywanie garnków
	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Ultrasoniki profil
	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Sterowanie przy pomocy slidera		Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.
	Gas na szkle: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.		UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.
	Zabezpieczenie przed zalaniem		Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.
	Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).		Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.
	Wskaźnik ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		TWIN_ZONE_72dpi
	Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.		Funkcja Grill
	Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą		Ciemność staje się światłem