PM6743R

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	70/75 cm
Zasilanie	Mieszane
Typ	Mieszany
Kod EAN	8017709313562



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Dolce Stil Novo
Seria	Nowy
Kolor	Czarny
Wykończenie	Miedź
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne Eclipse
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Szkło na stali nierdzewnej	Tak
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Smeg Contemporary
Materiał palników	Mosiądz
Rodzaj sterowania	Multi Slider z pokrętłami
Sterowanie suwakowe	Tak
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	2
Kolor pokręteł	Czarny
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	2
Liczba stref indukcyjnych	2

Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	2
Liczba stref Multizone	1
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Opcja Multizone	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone
Standardowe wycięcie	482-486x719-724 mm
Podwójny Booster	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak
Funkcja grill	Tak
Timer	2
Pauza	Tak
Minutnik	1

Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Wskaźnik czasu	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2100 a 3700 - step 100 W
Tryb Showroom	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak
Szybki start	Tak
Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
Tylny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.30 kW
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

Akcesoria w standardzie


Żeliwna podstawka do WOKA	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	3700 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	16 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20/G25 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	4400 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		

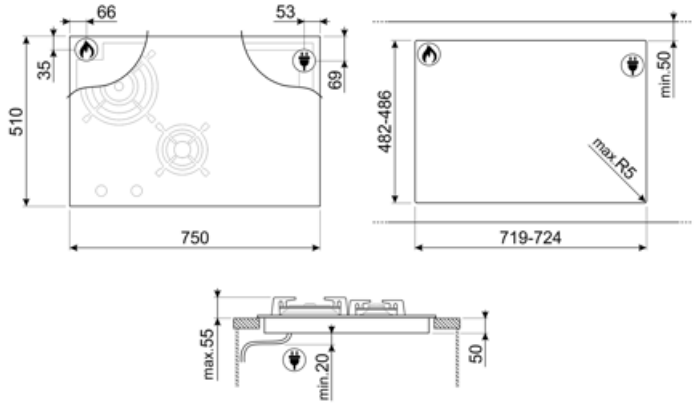

Kompatybilne Akcesoria



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm

Słowniczek oznaczeń



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Ultraniski profil



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Gas na szkle: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą



Ciemność staje się światłem



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Sterowanie przy pomocy slidera



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



TWIN_ZONE_72dpi



Funkcja Grill



Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.