PM6743R

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	70/75 cm
Alimentare cu energie	Amestecat
Tip	Amestecat
Cod EAN	8017709313562



Estetică

Estetică	Dolce Stil Novo
Serie	New
Culoare	Negru
Finisaj	Cupru
Material	Sticlă
Tip sticlă	Eclipse ceramice
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Sticlă pe oțel	Da
Suporturi pentru tavă	Fontă
Arzătoare	Smeg Contemporar
Material arzătoare	Alamă
Tip de setare de control	Multislider și butoane
Glisor	Da
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	2
Controlează culoarea	Negru
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	2
Nr. de zone de gătit cu inducție	2
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator	2
Nr. de zone flexibile	1
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone
Decupaj standard	482-486x719-724 mm
Amplificator dublu	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da
Funcția grătar	Da
Temporizator final de gătit	2
Opțiune de întrerupere	Da
Supraveghetor minute	1
Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Indicator timp rezidual	Da
Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	2100–3700, în trepte de 100 W
Opțiunea Demo Showroom	Da
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiune punte	Da
Pornire rapidă	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW
Spate-stânga - Gaz – UR - 3.30 kW
Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da
detectare tigaie	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da
Supape de siguranță pentru gaz	Da
Aprindere automată	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da
Oprire automată la preaplin	Da
Indicatorul căldurii reziduale	Da
Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Accesorii incluse


Suport din fontă Wok	1

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3700 W	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Curent	16 A	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20/G25 Gaz natural	**Alte conexiuni de gaz furnizate**	Con
Gas connection	Cilindrical		
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	4400 W

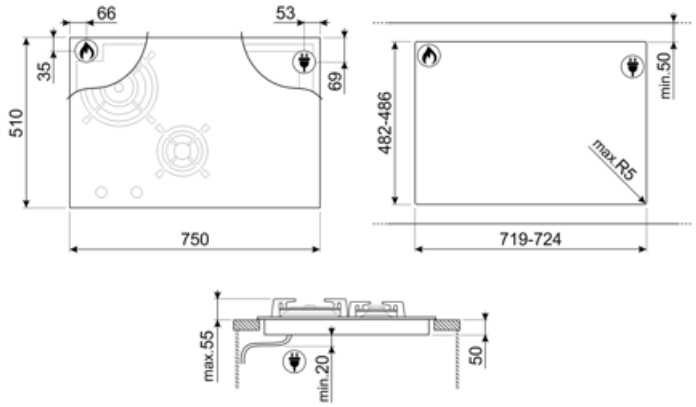

Compatible Accessories



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm

Symbols glossary



Detectare automată permanentă a oalei



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Nivel maxim de putere suplimentară pentru un consum mai bun de energie



Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.



Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde



Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate



Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.



Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.



Întunericul devine lumină



Funcția grătar



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei



Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



TWIN_ZONE_72dpi