

PM6743R



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

70/75 cm

Amestecat

Amestecat

8017709313562



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Sticlă pe oțel

Serie

Suporturi pentru tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Tip de setare de control

Glisor

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Dolce Stil Novo

Negru

Cupru

Sticlă

Eclipse ceramice

Margine dreaptă

Da

New

Fontă

Smeg Contemporar

Alamă

Multislider și butoane

Da

Față

2

Negru

Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu gaz

2

Nr. de zone de gătit cu inducție

2

Opțiuni de stabilire a orei

Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator

2

Nr. de zone flexibile	1
Înteruptor pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Indicator timp rezidual	Da
Decupaj standard	482-486x719-724 mm	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Auto Multizone	Da	Mod consum limitat de energie în W	2100 a 3700 - step 100 W
Amplificator dublu	Da	Opțiunea Demo Showroom	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Funcția grătar	Da	Opțiune punte	Da
Temporizator final de gătit	2	Pornire rapidă	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Selectarea rapidă a nivelului	Da
Supraveghetor minute	1		

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW

Spate-stânga - Gaz – UR - 3.30 kW

Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la supraîncălzire	Da
detectare tigaie	Da	Oprire automată la preaplin	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Supape de siguranță pentru gaz	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da
Aprindere automată	Da		

Accesorii incluse

Suport din fontă Wok	1
----------------------	---

Conexiune electrică


Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3700 W
Curent	16 A
Tensiune (V)	220-240 V
Tip de cablu electric	Monofazat

Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Terminal box	No
Fișă	No

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20/G25 Gaz natural
Gas connection	Cilindrică
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz furnizate	Con
Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)	4400 W

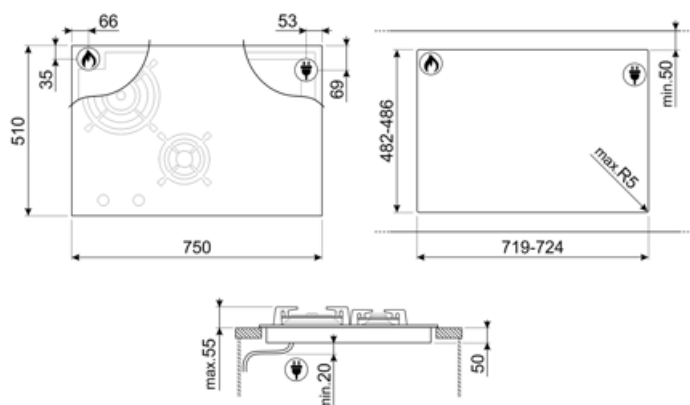

Compatible Accessories

LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



Symbols glossary

	Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață mai mare		Detectare automată permanentă a oalei
	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.
	Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate		Funcția grătar
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.
	Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		TWIN_ZONE_72dpi
	Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.		Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei
	Nivel maxim de putere suplimentară pentru un consum mai bun de energie		Întunericul devine lumină