

PM6743R



| | |
|--|----------------------|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль |
| Размеры | 70/75 см |
| Источник питания | Смешанное |
| Тип | Смешанное |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709313562 |



Эстетика



| | |
|------------------------------------|--|
| Эстетика | "Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo) |
| Серия | Новый |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Медный |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Стекло на стали | Да |
| Решетки | Чугунные |
| Горелки | Smeg Contemporanea |
| Материал горелок | Латунный |
| Тип управления | Мульти слайдер и ручки |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Количество переключателей | 2 |
| Цвет переключателей | Черный |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Серый |

Программы/ функции



| | |
|--|---------------------------|
| Количество газовых зон приготовления | 2 |
| Количество индукционных зон приготовления | 2 |
| Программирование времени | Автоматическое отключение |

| | |
|--|----|
| Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев | 2 |
| Количество Настраиваемых зон | 1 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Уровни мощности | 9 |
| Количество зон приготовления | 4 |

Опции



| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| Опция Настраиваемая зона | Да | Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Тип изменяемой зоны | Настраиваемая зона | Индикация оставшегося времени | Да |
| Стандартный вырез | 482-486x719-724 мм | Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Двойной максимальный нагрев | Да | Режим ограничения мощности - пошаговый | с 2100 до 3700 - шаг 100 Вт |
| Функция Поддержание тепла | Да | Демонстрационный режим | Да |
| Гриль | Да | Блокировка управления | Да |
| Таймер окончания приготовления | 2 | Опция объединения двух зон (мост) | Да |
| Опция Пауза | Да | Быстрый старт | Да |
| Таймер поминутный | 1 | Быстрый выбор уровня приготовления | Да |

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
 Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт
 Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
 Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
 38.5x23.0 см

| | | | |
|---|----|---|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да | Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да | Автоматическое отключение при пролипании | Да |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да | Индикация остаточного тепла | Да |
| Газ-контроль | Да | Защита от случайного включения | Да |
| Автоматический электроподжиг | Да | | |


Аксессуары в комплекте

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 3700 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 16 А | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Нет |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | | |

Подключение к газу

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|------------|
| Тип газа | G20/ G25 природный газ | Подключение к газу | Коническое |
| Подключение к газу | Цилиндрическое | Номинальная мощность газа | 4400 Вт |
| Жиклеры для других типов газа в комплекте | G30 GPL сжиженный газ | | |

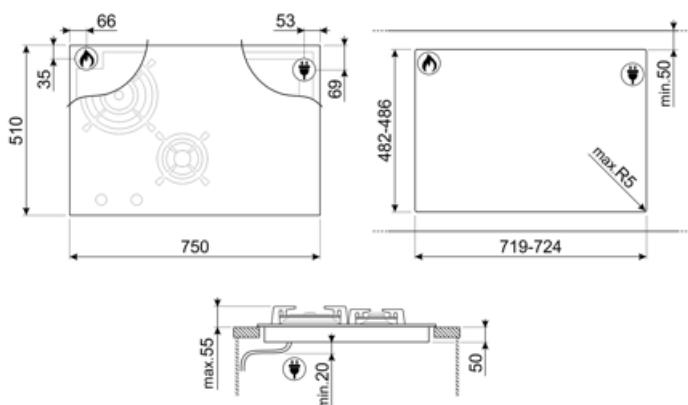























Совместимые Аксессуары

LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление. |  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |
|  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству. |  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |
|  | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается. |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |
|  | Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости. |
|  | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |  | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон). |
|  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура. |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась. |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |
|  | Функция объединения двух зон |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Постоянное автоматическое обнаружение посуды |  | Функция гриля |
|  | Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели |  | Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления |



Стекло, становящееся прозрачным при включении
внутренней подсветки