

# PM6743R



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Extra låg profil  
70/75 cm  
Blandat  
Kombinerad gas- och induktionshäll  
8017709313562



## Estetisk linje



Estetik  
Serie  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av glas  
Typ av glaskant  
Glas på stål  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Typ av kontroller  
Slidekontroll  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Logga  
Färg på markeringar

Dolce Stil Novo  
Ny  
Svart  
Koppar  
Glas  
keramisk Eclipse  
Rak kant  
Ja  
Gjutjärn  
Contemporary  
Mässing  
Multi-glidreglage och vred  
Ja  
Front  
2  
Svart  
Screentryckt  
Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner gashäll 2  
Antal kokzoner induktionshäll 2  
Timer Automatisk avstängning

Antal kokzoner tillagning med booster	2
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



Multizon	Ja	Koktidslarm	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Restvärmeindikator	Ja
Standard inbyggnadsmått	482-486x719-724 mm	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Multizon	Ja	Effektbegränsningsläge - Steg	2100 till 3700 - steg 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Grillfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	2	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - URP - 3.30 kW

Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Säkerhetsventiler	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk tändning	Ja		

## Medföljande tillbehör


Wokhållare i gjutjärn 1

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3700 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	16 A	Längd matningskabel	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Enfas		

## Gasanslutning

Typ av gas	G20/G25 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	4400 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

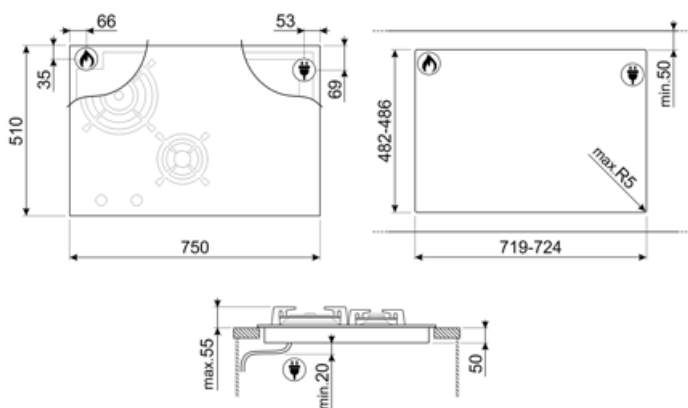

---

## Kompatibela Tillbehör
























---

LGCN

Sammanbindingssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



## Symbols glossary

	Permanent kökkärleksavkänning		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning		Mörker blir till ljus
	Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).		Grillfunktion
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Dubbelzon		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		