PM6743R

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	70/75 cm
Джерело живлення	Комбінований
Тип	Комбінована
Код EAN	8017709313562

Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo
Колір	Чорний
Оздоблення	Колір міді
Матеріал	Скло
Тип скла	Стеклокерамика Eclipse
Тип краю скла	Прямий край
Тип скла	Так
Серія	Нова
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Smeg Contemporanea
Матеріал конфорок	Латунний
Тип управління	Мульти слайдер и ручки
Слайдер	Так
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	2
Колір перемикачів	Чорний
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	2
Кількість індукційних зон приготування	2
Опція програмування часу	Автоматичне відключення

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	2
Кількість Multizone	1
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції

Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартный вырез	482-486x719-724 мм
Авто Multizone	Так
Double Booster	Так
Підтримання тепла	Так
Гриль	Так
Таймер закінчення приготування	2
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Режим обмеження потужності у Вт	2100 a 3700 - step 100 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Опція об'єднання двох зон	Так
Швидкий старт	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт
Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
38.5x23.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так
Газ-контроль	Так
Автоматичне електрозапалювання	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так
Захист від випадкового включення	Так

Аксесуари в комплекті

Чавунна решітка WOK	1

Електричне підключення

Номінальна потужність	3700 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	16 A	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	No
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	4400 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

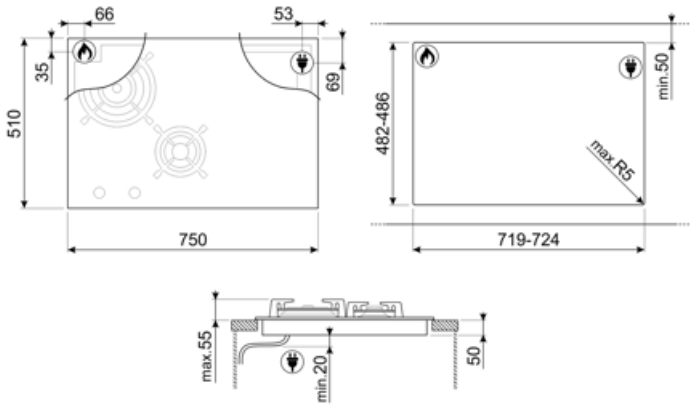

Compatible Accessories

LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary

Автоматическое объединение зон приготовления

Постоянное автоматическое обнаружение посуды

Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.

Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.

Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.

Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.

Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Функция объединения двух зон

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

Функция гриля

Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели

Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления

Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки