

PM6912WLDR



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Blandet
Type	Blandet
EAN-kode	8017709230494



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk Eclipse
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Glider	Ja
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	1
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Kobber
Serigrafi farve	Grå
Alternative farver, der kan leveres	Rustfrit stål


Program / Funktioner



Samlet antal gaszoner	1
Samlet antal induktionszoner	4

Antal kogezone med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	5

Valgmuligheder



Multizone	Ja	Pauseindstilling	Ja
Fleksibel Zonetype	MultiZone	Minutur	1
Udskæring af bordplade	482-486x844-848 mm	Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Simrefunktion	Ja	Visning af resterende tid	Ja
Automatisk holde varm-funktion	Ja	Showroom Demotilstand	Ja
Smelte-/Lavtemperaturstegning, funktion	Ja	Knapper lås/børnesikring	Ja
Timer for slut på tilberedning	4	Hurtig niveauindstilling	Ja

Tekniske egenskaber



Midten til venstre - Gas - UR - 6.00 kW

Bagest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Forrest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Bagest til højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Front-højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Panderegistrering	Ja, min 9 cm	Automatisk slukning ved overløb	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Gas-sikkerhedsventiler	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja
Automatisk tænding	Ja		

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

Elektrisk tilslutning


Ledningstype

Enkelt fase

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7400 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	33 A	Strømforsyning	120 cm
Spænding (V)	220-240 V	ledningslængde	No
Spænding 2 (V)	380-415 V	Stik	No

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	Andre givne	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet	gasforbindelser	
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas	Gastilslutning normering	6000 W (W)

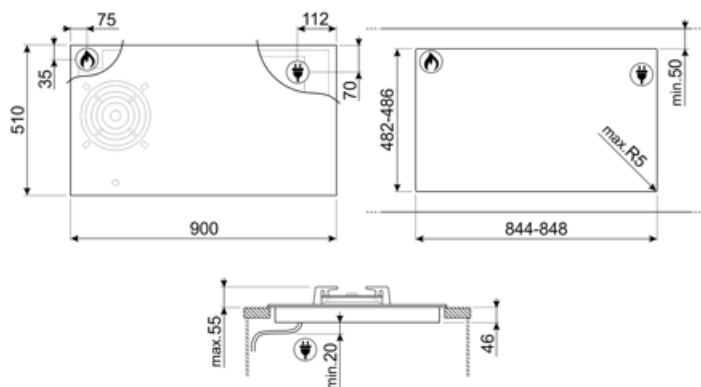

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



GRW

Wok support



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

	Permanent automatisk grydedetektion		Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.
	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Knapbetjening
	Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.		Lille udskæring til nem installation
	Mørke bliver til lys		Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.
	Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på		Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
	Smeltefunktion, velegnet til langsomt at smelte sarte fødevarer som chokolade eller smør.		Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet
	Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.		Min diameter grydedetektion på 9 cm
	Alle kogezone kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.		Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).
	Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.		Simrefunktion: ideel til opskrifter med lang tilberedning, forhindrer mad i at koge over eller sætte sig fast i gryden.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.
	Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.		