

PM6912WLDR



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

90 cm

Yhdistelmä

Yhdistelmä

8017709230494



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja teräs

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Polttimien pinnoite

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Osien pinta

Väri

Värivaihtoehdot

Dolce Stil Novo

Musta

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Kyllä

Valurauta

Contemporary Smeg

Alumiini

Musta kerma

Säätimet

Kyllä

Etuosa

1

Musta

Kupari

Harmaa

Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot



Kaasukeittoalueita yhteensä


1

Induktiokeittoalueita yhteensä

4

Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Taukomahdollisuus	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Minuuttiajastin	1
Työtason profiili	482-486x844-848 mm	Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Haudutustila	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	4	Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 6.00 kW
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumentamisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		

Vakiovarusteet


Valurautainen wokpannuteline	1
-------------------------------------	---

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitântä	No

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi	G20 maakaasu	Muut mukana tulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Kaasuliitântä	Sylinterinmuotoinen	Kaasun tehotaso	6000 W
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu		

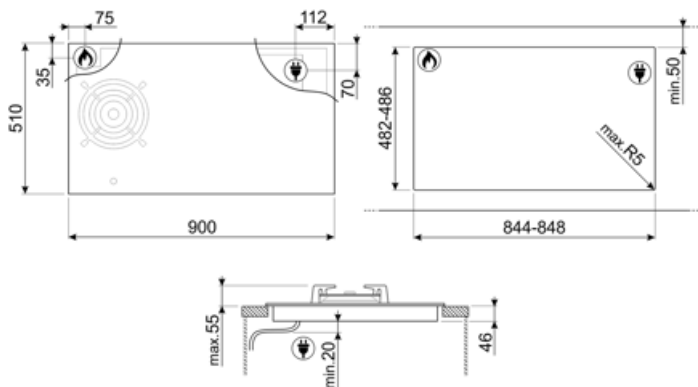

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



LGCN

Liitântäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



TPKPLATE

Yleisaluska induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



GRW

Wok support



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin		Raskaan käytön valurautaiset keittorität: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Nuppien ohjaus
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		Pieni tila helppoa asennusta varten
	Pimeys muuttuu valoksi		Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Sulatustoiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).		Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Hautumistoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
	Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm		

Benefit (TT)

Sekatyyppinen liesi

Maksimaalinen tehokkuus ja tarkkuus yhdessä järjestelmässä: induktio nopeutta ja säästöä varten, kaasu liekinhallintaa varten

Lasi

Keittiön kirkkaus ja tyylikkyys: happoetsattu lasi antaa pinnalle hienostuneen ja modernin ilmeen, josta tila hyötyy.

Eclipse

Minimaalinen muotoilu ja korkea suorituskyky kohtaavat mustassa Eclipse-lasissa, ilman näkyvää painatusta

Valurauta

Vankka ja tukeva, helppo puhdistaa ja huoltaa joka päivä valurautaisten kattilatukien ansiosta - pitkäikäisen tehokkuuden ja kestävyuden tunnusmerkki.

Smeg Contemporanea

Optimaalinen ruoanlaitto jokaisella lautasella: polttimissa yhdistyvät korkea suorituskyky, tehokkuus ja käytännöllisyys, mikä takaa tarkat ja tasaiset tulokset jopa intensiivisessä käytössä.

Tarkka tehonsäätö nappien avulla tarkempaa kypsennystason säätöä varten

Ohjausnupin sijainti edessä

Välitön ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokäyttöinen käytännölliseen käyttöön.

Sopii pienimpiinkin tiloihin: Monozona-moduulien avulla voit mukauttaa keittotasoa tarpeidesi mukaan ja optimoida tilaa kompakteissa keittiöissä.

Pidä lämpimänä -toiminto

Ruoat tarjoillaan aina oikeassa lämpötilassa, myös kypsennyksen jälkeen, Pidä lämpimänä -toiminnon ansiosta

Yhdeksän tehotasoa ja tehostustoiminto takaavat optimaalisen kypsennystehon

Kaasun turvaventtiilit

Automaattinen suoja kaasuvuotoja vastaan: termopari pysäyttää kaasun virtauksen ilman liekkiä, mikä varmistaa turvallisen ympäristön jopa odottamattomien sammutusten aikana.

Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma

Herkät ainesosat, kuten voi tai suklaa, voidaan sulattaa 44 °C:ssa hallitusti

Lasi teräksen päällä

Turvallisuus myös rikkoutumisen sattuessa: lasin alla oleva ruostumaton teräslevy estää sirpaloitumisen, mikä mahdollistaa käytön jatkamisen vaihtoon asti.

MultiZone

Suuri pinta, joka syntyy yhdistämällä kaksi vierekkäistä aluetta, sopii täydellisesti suurille astioille

Tyylikkään estetiikan ja nykyaikaisen muotoilun lisäksi Smeg-induktiotasot on varustettu innovatiivisilla teknologioilla. Multizone-toiminto takaa maksimaalisen joustavuuden keittotason käytössä ja loputtomat kypsennusmahdollisuudet, laajentaen keittoaluetta eri pannujen muotoon ja kokoon sopivaksi

Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus

Oikean kypsennysalueen automaattinen aktivointi Autopot Detection -toiminnolla, jolloin kattila havaitaan ilman käyttäjän väliintuloa