

# PM6912WLDR



|                |               |
|----------------|---------------|
| Product Family | Hob           |
| Built-in type  | Traditional   |
| Dimensions     | 90 cm         |
| Power supply   | Mixed         |
| Type           | Mixed         |
| EAN code       | 8017709230494 |



## Aesthetics



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aesthetic                     | Dolce Stil Novo   |
| Colour                        | Black             |
| Acabamento                    | Glass             |
| Material                      | Glass             |
| Glass type                    | Eclipse Cerâmico  |
| Glass edge                    | Straight edge     |
| Glass on Steel                | Yes               |
| Frame                         | No                |
| Pan stands                    | Cast iron         |
| Pan Stand Coating             | No                |
| Burners                       | Smeg Contemporary |
| Burners Material              | Aluminium         |
| Burner Coating                | Black Ceram       |
| Type of control setting       | Control knobs     |
| Slider                        | Yes               |
| Control knob position         | Front             |
| No. of controls               | 1                 |
| Controls colour               | Black             |
| Components finishing          | Copper            |
| Illuminated control knobs     | No                |
| Control knob protection       | No                |
| Serigraphy colour             | Grey              |
| Alternative colours available | Stainless steel   |

## Program / Functions



|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| No. of gas cook zones             | 1   |
| No. of induction cook zones       | 4   |
| No. of cooking zones with booster | 4   |
| No. of Flexible zones             | 2   |
| Main on/off switch                | Yes |
| Power levels                      | 9   |
| Total no. of cook zones           | 5   |

## Options



|                                          |                    |                             |     |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| Multizone Option                         | Yes                | End of cooking alarm        | Yes |
| Tipo de zona flexível                    | MultiZone          | Residual time indicator     | Yes |
| Corte padrão                             | 482-486x844-848 mm | Limited Power               | No  |
| Auto-boiling Function                    | No                 | Consumption Mode            |     |
| Simmering Function                       | Yes                | Showroom Demo Option        | Yes |
| Keep warm automatic function             | Yes                | Control Lock / Child Safety | Yes |
| Melting/Low temperature cooking function | Yes                | Bridge option               | No  |
| End cooking timer                        | 4                  | Cleaning option             | No  |
| Pause option                             | Yes                | Quick start                 | No  |
| Minute minder                            | 1                  | Rapid level selection       | Yes |

## Technical Features



|                                                                                 |                |                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----|
| Centre-left - Gas - UR - 6.00 kW                                                |                |                                        |     |
| Rear-centre - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  |                |                                        |     |
| Front-centre - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm |                |                                        |     |
| Rear-right - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm   |                |                                        |     |
| Front-right - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  |                |                                        |     |
| Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm                               |                |                                        |     |
| Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm                                |                |                                        |     |
| Automatic setting according to pan dimension                                    | Yes            | Automatic Ignition                     | Yes |
| pan detection                                                                   | Sim, mín. 9 cm | Automatic switch off when overheat     | Yes |
| Detecção Automática Permanente de Pote com indicação do controle relativo       | Yes            | Automatic switch off when overflow     | Yes |
| Minimum pan diameter indication                                                 | No             | Residual heat indicator                | Yes |
| Gas safety valves                                                               | Yes            | Protection against accidental start up | Yes |

## Accessories Included

Cast iron wok support 1

Other accessories


No

## Electrical Connection

|                                  |           |                                    |              |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Plug                             | No        | Type of electric cable             | Single phase |
| Electrical connection rating (W) | 7400 W    | Frequency (Hz)                     | 50/60 Hz     |
| Current                          | 33 A      | Comprimento do cabo de alimentação | 120 cm       |
| Voltage (V)                      | 220-240 V | Ficha elétrica                     | No           |
| Voltage 2 (V)                    | 380-415 V |                                    |              |

## Gas Connection

|                            |                           |                                |         |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|
| Gas Type                   | G20 Natural gas           | Other gas connections provided | Conical |
| Ligação ao gás             | Ligação ao gás cilíndrica | Gas connection rating (W)      | 6000 W  |
| Other gas nozzles included | G30 GPL Liquid gas        |                                |         |

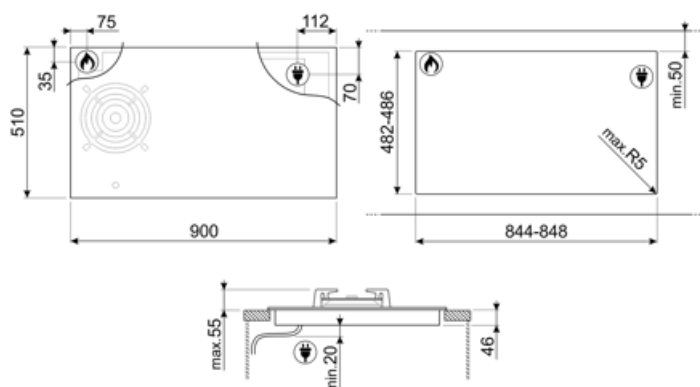

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Placa de rede universal para indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões: 410 x 240 mm.



### LGCN

Tira de ligação Placas embutidas, aço inoxidável, 475/495 mm



### TPKPLATE

Placa universal para placas de indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar peixe, ovos e vegetais. Dimensões: 410 X 240 mm.



### GRW

Suporte para wok



### TPK

Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki



### WOKGHU

Suporte de ferro fundido para WOK

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.                                                                                                                         |    | Instalação padrão: Instalação tradicional em tampo de mesa, adequado para qualquer conjunto de cozinha                                                                                                                                            |
|    | Suportes de ferro fundido para serviço pesado: para máxima estabilidade e resistência.                                                                                                                                                                   |    | Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.                                                                                          |
|    | O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo tátil.                                                                                                                                      |    | Base reforçada: Uma base reforçada, desenvolvida exclusivamente pela Smeg, consiste em uma camada de aço fixada à parte inferior da superfície de vidro de todo o gás em placas de vidro.                                                         |
|    | Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.                                       |    | Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.                                                                                               |
|   | Função de derretimento, adequado para derreter lentamente alimentos delicados, como chocolate ou manteiga.                                                                                                                                               |   | Multizona: permite que várias panelas sejam usadas ao mesmo tempo, grandes ou pequenas, oferecendo liberdade de colocação e maior flexibilidade                                                                                                   |
|  | Protecção especial contra transbordamento: A protecção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.                                                                                                       |  | PAUSE_72dpi                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne). |  | Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga. |
|  | Função de cozedura: ideal para receitas de longa duração, impedindo que os alimentos fervam ou grudem na panela.                                                                                                                                         |  | Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.                                                                                                                                                                           |
|  | Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.                                                                                                                         |  | Queimadores ultrarrápidos: Queimadores ultrarrápidos potentes oferecem até 5kw de potência.                                                                                                                                                       |
|  | Detecção de pote automático permanente                                                                                                                                                                                                                   |  | Detecção de pote de diâmetro mínimo de 9 cm                                                                                                                                                                                                       |
|  | Pequeno recorte para fácil instalação                                                                                                                                                                                                                    |  | A escuridão torna-se luz                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Controle dos botões                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |