PM6912WLDR

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	90 cm
Источник питания	Смешанное
Тип	Смешанное
EAN-**код**	8017709230494

Эстетика

Эстетика	Dolce Stil Novo
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика Eclipse
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Горелки	Smeg Contemporanea
Материал горелок	Алюминий
Покрытие горелок	Черная керамика
Тип управления	Поворотные переключатели
Индикация остаточного тепла	Да
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	1
Цвет переключателей	Черный
Фурнитура	Медный
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество зон приготовления	5

Количество газовых зон приготовления	1
Количество индукционных зон приготовления	4
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	4
Количество Multizone	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9

Опции

Опция Multizone	Да	**Опция Пауза**	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone	**Таймер поминутный**	1
Стандартный вырез	482-486x844-848 мм	**Акустический сигнал окончания приготовления**	Да
Функция автоматического поддержания кипячения	Да	**Индикация оставшегося времени**	Да
Функция Поддержание тепла	Да	**Режим** Showroom	Да
Плавление /Приготовление при низкой температуре	Да	**Блокировка управления**	Да
Таймер окончания приготовления	4	**Быстрый выбор уровня приготовления**	Да

Технические характеристики

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

Задняя центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Фронтальная центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Multizone center - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да	**Автоматическое отключение при перегреве**	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см	**Автоматическое отключение при проливании**	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да
Газ-контроль	Да	**Защита от случайного включения**	Да
Автоматический электроподжиг	Да		

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7400 Вт	**Тип электрического кабеля**	Однофазное
Сила тока	33 A	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение 2	380-415 В		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	6000 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

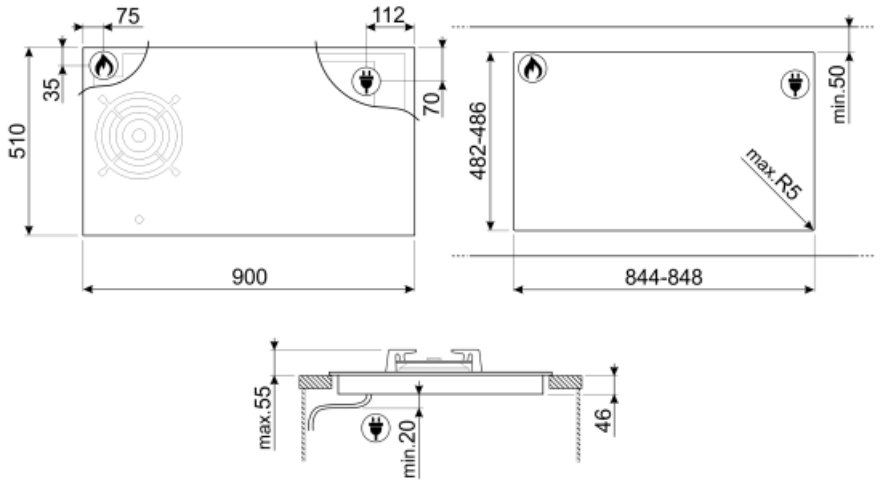

Not included accessories



GRW

Решетка Wok

WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

TPK

Гриль Teppanyaki

TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

smeg

Symbols glossary (TT)

Постоянное автоматическое обнаружение посуды

Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.

Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.

Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).

Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Поворотные перключатели

Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость

Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

Минимальный диаметр посуды 9 см

Небольшой вырез для легкой установки

Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки