PM6912WLDR

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Tradicional
Përmasat	90 cm
Furnizimi me energji	Të përziera
Lloji	Të përziera
Kodi EAN	8017709230494



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	qeramike Eklips
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Xham në çelik	Po
Mbajtëse tiganësh	Prej gize
Vatrat	Smeg Contemporary
Materiali i vatrave	Alumin
Veshja e vatrave	Krem e zezë
Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli
Slider	Po
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Numri i kontrolleve	1
Ngjyra e kontrolleve	E zezë
Përfundimi i komponentëve	Bakër
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri
Ngjyrat alternative të disponueshme	Inoks

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me gaz	1

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	2
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	5

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone
Prerja e banakut	482-486x844-848 mm
Funksioni "Simmering"	Po
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po
Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4

Opsioni "Pause"	Po
Mbajtësi i minutave	1
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po
Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

Veçoritë teknike



Qendra e majtë - Gaz - UR - 6.00 kW

Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po
Valvulat e sigurisë së gazit	Po
Ndezje automatike	Po

Fikja automatike në mbinxehje	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po
Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po

Aksesorët e përfshirë


Mbajtëse-wok-u prej gize	1

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7400 W	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Rryma	33 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	120 cm
Tensioni (V)	220-240 V		
Tensioni 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	No
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke	**Tapë**	Jo

Lidhja e gazit

Lloji i gazit	Gaz natyral G20	**Ofrohen lidhje të tjera të gazit**	Konik
Gas connection	Cilindrical	**Vlerësimi i lidhjes së gazit (W)**	6000 W
Pipëza të tjera gazi të përfshira	Gaz i lëngshëm G30 GPL		

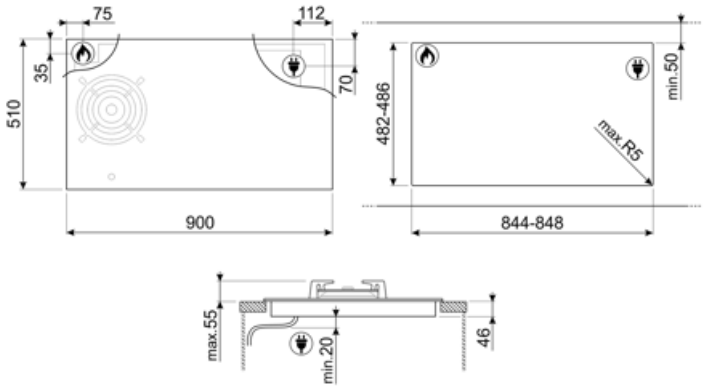

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar, inoks, 475/495 mm



WOKGHU

Mbajtëse WOK-u prej gize



GRW

Mbajtëse-wok-u



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Symbols glossary



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Mbajtëse për tavë prej gize të rëndë: për qëndrueshmëri dhe forcë maksimale.



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë



Funksioni i shkrirjes, i përshtatshëm për shkrirjen e ngadaltë të ushqimeve delikate si çokollata ose gjalpi.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Funksioni i zierjes: ideal për receta gatimi të gjata, duke parandaluar zierjen e ushqimit ose ngjitjen në tigan.



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres



Prerje e vogël për instalim të lehtë



Kontrolli i çelësave



Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Bazë e përforcuar: Një bazë e përforcuar, e zhvilluar ekskluzivisht nga Smeg, përbëhet nga një shtresë çeliku e fiksuar në pjesën e poshtme të sipërfaqes së qelqit të pianurave me gaz në xham.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Vatra super të shpejta: Vatra të fuqishme super të shpejta ofrojnë deri në 5 kw fuqi.



Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm



Errësira bëhet dritë