

# PM6912WLDR



Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit  
Përmasat  
Furnizimi me energji  
Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Tradicional  
90 cm  
Të përziera  
Të përziera  
8017709230494



## Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Xham në çelik

Mbajtëse tiganësh

Vatrat

Materiali i vatrave

Veshja e vatrave

Lloji i cilësimit të kontrollit

Slider

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Numri i kontrolleve

Ngjyra e kontrolleve

Përfundimi i komponentëve

Logo

Ngjyra e serigrafisë

Ngjyrat alternative të disponueshme

Dolce Stil Novo

E zezë

Qelqi

Qelqi

qeramike Eklips

Skaj i drejtë

Po

Prej gize

Smeg Contemporary

Alumin

Krem e zezë

Çelësa kontrolli

Po

Pjesa e përparme

1

E zezë

Bakër

Serigrafi

Gri

Inoks

## Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me gaz

1

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	2
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	5

## Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	Opsioni "Pause"	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Mbajtësi i minutave	1
Prerja e banakut	482-486x844-848 mm	Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Funksioni "Simmering"	Po	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Funksioni automatik Mbaj të ngrrohtë	Po	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët	Po	Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

## Veçoritë teknike



Qendra e majtë - Gaz - UR - 6.00 kW

Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikja automatike në mbinxehje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Valvulat e sigurisë së gazit	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po
Ndezje automatike	Po		

## Aksesorët e përfshirë


Mbajtëse-wok-u prej gize	1
--------------------------	---

## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7400 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	33 A	Gjatësia e kablllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	No
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Tapë	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke		

## Lidhja e gazit

Lloji i gazit	Gaz natyral G20	Ofrohen lidhje të tjera të gazit	Konik
Gas connection	Cilindrica	Vlerësimi i lidhjes së gazit (W)	6000 W
Pipëza të tjera gazi të përfshira	Gaz i lëngshëm G30 GPL		

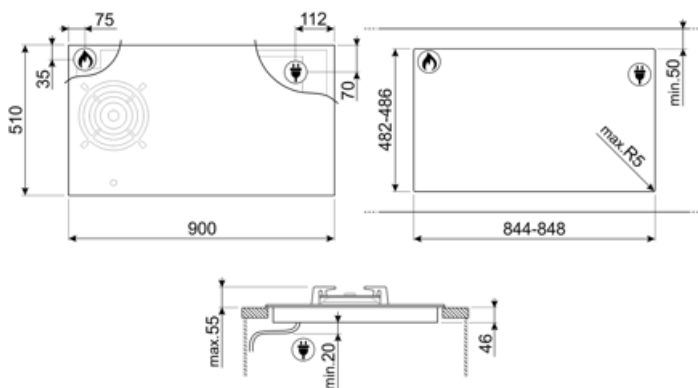

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



### LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar, inoks, 475/495 mm



### WOKGHU

Mbajtëse WOK-u prej gize



### GRW
























Mbajtëse-wok-u



### TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres		Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.
	Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine		Mbajtëse për tavë prej gize të rëndë: për qëndrueshmëri dhe forcë maksimale.
	Blokim i përfunduar: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		Kontrolli i çelësave
	Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.		Prerje e vogël për instalim të lehtë
	Bazë e përforcuar: Një bazë e përforcuar, e zhvilluar ekskluzivisht nga Smeg, përbëhet nga një shtresë çeliku e fiksuar në pjesën e poshtme të sipërfaqes së qelqit të pianurave me gaz në xham.		Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Funksioni i shkrirjes, i përshtatshëm për shkrirjen e ngadaltë të ushqimeve delikate si çokollata ose gjalpi.
	Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh		Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.
	Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.		Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Funksioni i zierjes: ideal për receta gatimi të gjata, duke parandaluar zierjen e ushqimit ose ngjitjen në tigan.
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.
	Vatra super të shpejta: Vatra të fuqishme super të shpejta ofrojnë deri në 5 kw fuqi.		Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm
	Errësira bëhet dritë		