

# PM6912WLDR



Ürün Ailesi  
Ankastre tipi  
Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Geleneksel  
90 cm  
Karma  
Karma  
8017709230494



## Estetik



Estetik  
Renk  
Son işlemler  
Malzeme  
Cam tipi  
Cam kenarı  
Çelik üzerine Cam  
Tava destekleri  
Brülörler  
Brülör Malzemesi  
Brülör Kaplaması  
Kontrol ayarı türü  
Kaydırıcı  
Kontrol düğmesi konumu  
Kumanda sayısı  
Kumandaların rengi  
Bileşen kaplaması  
Logo  
Serigrafi rengi  
Alternatif renkler mevcuttur

Dolce Stil Novo  
Siyah  
Cam  
Cam  
Eclipse seramik  
Düz kenar  
Evet  
Döküm  
Smeg Contemporary  
Alüminyum  
Siyah Seramik  
Kontrol düğmeleri  
Evet  
Ön  
1  
Siyah  
Bakır  
Serigrafi  
Gri  
Paslanmaz çelik

## Program / Fonksiyonlar



Gazlı pişirme alanı sayısı

1

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	4
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	4
Esnek alan sayısı	2
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	5

## Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet	Duraklatma seçeneği	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	Dakika sayacı	1
Standart kesim	482-486x844-848 mm	Pişirme sonu alarmı	Evet
Kaynama Fonksiyonu	Evet	Kalan zaman göstergesi	Evet
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	Showroom Demo Seçeneği	Evet
Eritme/Düşük sıcaklıkta pişirme fonksiyonu	Evet	Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Pişirme sonu timer'ı	4	Hızlı seviye seçimi	Evet

## Teknik özellikler



Orta sol - Gaz - UR - 6.00 kW

Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	Kalan ısı göstergesi	Evet
Gaz emniyet valfleri	Evet	Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma	Evet
Otomatik Ateşleme	Evet		

## Tedarike Dahil Aksesuarlar

Döküm Wok desteği 1


## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	7400 W	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	33 A		

Voltaj (V)	220-240 V	Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	Terminal box	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	Fiş	Hayır

## Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20 Doğal gaz	Sağlanan diğer gaz bağlantıları	Konik
Gas connection	Cilindrical	Gaz bağlantı derecesi (W)	6000 W
Diğer gaz nozülleri dahildir	G30 GPL likit gaz		

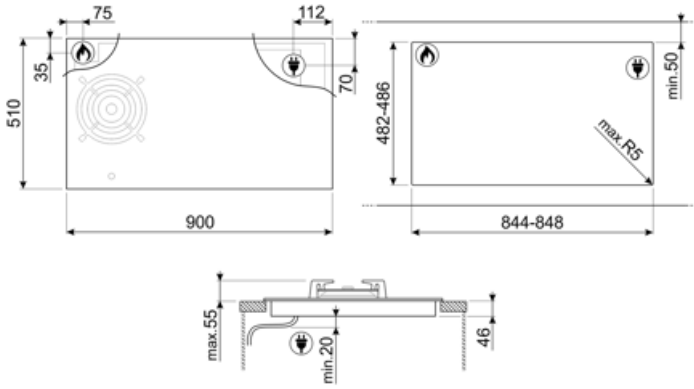

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



### LGCN

Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar, paslanmaz çelik, 475/495 mm



### WOKGHU

Döküm WOK desteği



### GRW
























Wok desteği



### TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Kalıcı otomatik pot algılama		Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.
	Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun		Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
	Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.		Düğme kontrolü
	Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.		Kolay kurulum için küçük boşluk
	Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban, cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan oluşur.		Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.
	Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.		Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.
	Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar		Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
	PAUSE_72dpi		Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
	Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.		Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya tavaya yapışmasını önler.
	Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.		Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
	Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.		Minimum 9 cm çaplı kap algılama
	Karanlıkta aydınlanır		