PM6912WLDRDE

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Gas/Elektro gemischt
Typ der Heiztechnik	Gas/Induktion
EAN-Code	8017709257620



Ästhetik

Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Eclipse Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Material der Brenner	Aluminium
Brennerbeschichtung	Black Ceram
Bedienung	Bedienknebel
Slider-Bedienung	Ja
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	1
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Verzierung der Komponenten	Kupfer
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	1
Anzahl Induktionskochzonen	4

Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen



Funktion MultiZone	Ja	**Option Pause**	Ja
Typ flexible Zone	MultiZone	**Timer/Minutenzähler**	1
Ausschnittmass	482-486x844-848 mm	**Akustisches Signal bei Garzeitende**	Ja
Simmern-Automatik	Ja	**Restzeitanzeige**	Ja
Warmhalte-Automatik	Ja	**Demo-Mode Showroom-Funktion**	Ja
Schmelz-Automatik	Ja	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	**Schnellauswahl der Leistungsstufen**	Ja

Technische Eigenschaften



Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW
Hinten Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone zentral - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone rechts - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überhitzungsschutz**	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm	**Überlaufschutz**	Ja
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Einschaltschutz**	Ja
Automatische Einhandzündvorrichtung	Ja		

Serienzubehör


Wokring aus Gußeisen	1

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7400 W	**Typ des vormontierten Anschlusskabels**	Einphasig
Absicherung	33 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Netzstecker**	Nein

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen**	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	**Nennbelastung Qn**	6000 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31		

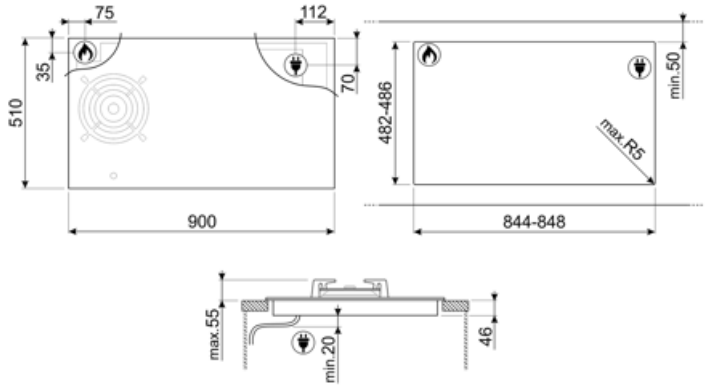

Kompatibel Zubehör



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

Symbolverzeichnis



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Small cut-out for easy installation



Drehknebelbedienung



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Schmelz-Funktion: geeignet zum langsamen Aufschmelzen delikater Lebensmittel, wie z.B. Schokolade oder Butter.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Köcheln: ideale Funktion für Gerichte mit längerer Gardauer bei moderater Leistung, um ein anbrennen im Kochgeschirr zu verhindern.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Eclipse-Schwarzglas