PM6912WLDX

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	90 cm
אספקת חשמל	מעורב
סוג	מעורב
קוד EAN	8017709230500



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	Ceramico Eclipse
שפת זכוכית	שוליים ישרים
זכוכית על פלדה	כן
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
מבערים	Smeg Contemporary
חומר מבער	אלומיניום
ציפוי מבער	Black Ceram
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מחוון	כן
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	1
צבע בקרות	שחור
גימור רכיבים	נירוסטה
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור
צבעים חלופיים זמינים	נחושת

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	1

מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מס' אזורים גמישים	2
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	**אפשרות השהיה**	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	**תזכורת דקות**	1
שבלונה סטנדרטית	482-486x844-848 mm	**התרעה לסיום הבישול**	כן
פונקציית בישול על אש קטנה	כן	**מחוון זמן שנותר**	כן
		אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן
פונקציית המסה/בישול בטמפרטורה נמוכה	כן	**בחירת רמה מהירה**	כן
טיימר סוף בישול	4		

מאפיינים טכניים



UR - 6.00 kW – אמצעי-שמאלי - גז
אחורי-אמצעי - אינדוקציה – מולטיזון - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
קדמי-אמצעי - אינדוקציה – מולטיזון - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
אחורי-ימני - אינדוקציה – מולטיזון - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
קדמי-ימני - אינדוקציה – מולטיזון - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	**כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר**	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	**כיבוי אוטומטי בעת גלישה**	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן	**מחוון חום שנותר**	כן
		הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
שסתומי בטיחות לגז	כן		
הצתה אוטומטית	כן		

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק	1


חיבור חשמלי

(ואט) דירוג חיבור חשמלי	7400 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	33 A	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	**Terminal box**	No

(מתח 2 (וולט	380-415 V	**תקע**	לא
סוג כבל חשמל	חד-פאזי		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(דירוג חיבור גז (ואט**	6000 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"מ גז נוזלי G30		

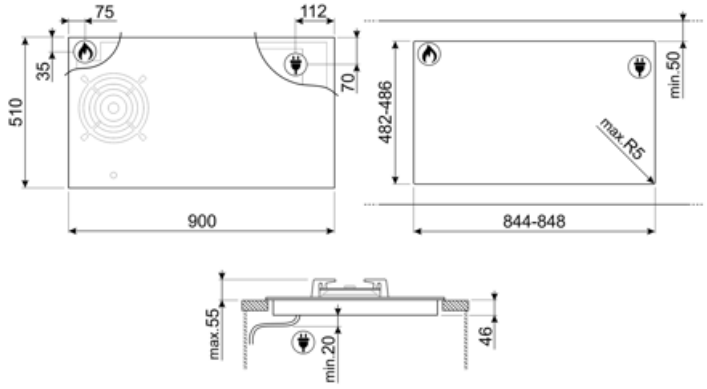

Compatible Accessories

GRW



תמיכה לווק

WOKGHU



תמיכה לווק מברזל יצוק

LGCN



פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

Symbols glossary



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



פונקציית המסה, מתאימה להסה איטית של מזונות עדינים כגון שוקולד או חמאה.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר.



פונקציית בישול על אש קטנה: מושלמת למתכונים שמחייבים בישול ארוך, שמונע מהמהזון לרתוח או להידבק למחבת.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



זיהוי סירים אוטומטי קבוע



פתח קטן להתקנה קלה



בקרה בכפתורים



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות



PAUSE_72dpi



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ



החושך הופך לאור