

PM6912WLDX



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
90 cm
Vegyés
Vegyés
8017709230500



Esztétika



Esztétika

Szín

Felületkezelés

Anyag

Pohártípus

Üveg pereme

Üveg az acélon

Edénytartó állvány

Égők

Égők anyaga

Égő bevonata

Vezérlési beállítás típusa

Csúszka

Vezérlőgomb pozíciója

Vezérlők száma

Vezérlőelemek színe

Komponensek felületkezelése

Szitanyomás színe

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Dolce Stil Novo

Fekete

Üveg

Üveg

kerámia Eclipse

Egyenes perem

Igen

Öntöttvas

Smeg Contemporary

Alumínium

Fekete kerámia

Vezérlőgombok

Igen

Előlnézet

1

Fekete

Rozsdamentes acél

Szürke

Réz

Programok / Funkciók




Főzőzónák száma összesen

5

Gázfűző zónák száma	1
Az indukciós főzőzónák száma	4
Rásegíttéses főzőzónák száma	4
Rugalmas zónák száma	2
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9

Opciók



MultiZone opció	Igen	Szünet opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Időzítő	1
Munkalap kivágás	482-486x844-848 mm	Sütés vége jelzés	Igen
Párolási funkció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű sütés funkció	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Időzítő vége	4	Gyors szintválasztás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal közép - Gáz - UR - 6.00 kW

Hátsó közép - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Elülső közép - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Jobb első - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
edényészlelés	Igen, min. 9 cm	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Gázbiztonsági szelepek	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus gyújtás	Igen		

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W
Jelenlegi Feszültség (V)	33 A 220-240 V
Feszültség 2 (V)	380-415 V


Elektromos kábel típusa	Egyfázisú
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	120 cm

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	Egyéb elérhető gázcsatlakozások	Kúp alakú
Gas connection	Cylindrical	Gázcsatlakozás névleges értéke (W)	6000 W
Egyéb gázfűvőkák is	G30 GPL cseppfolyós gáz		

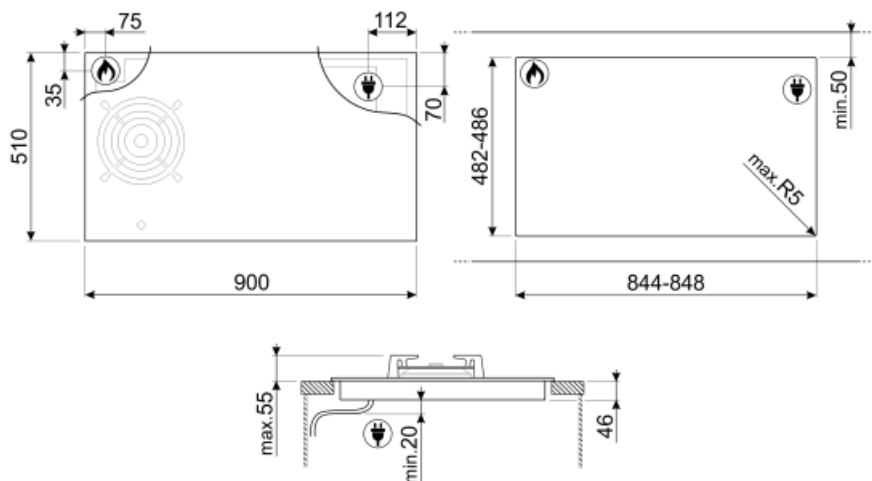

Not included accessories



GRW
Woktartó



WOKGHU
Öntöttvas WOK tartó


























TPK
Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez



LGCN
Összekötő szalag beépített
fűzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm

Symbols glossary (TT)

 <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p>	 <p>Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához</p>
 <p>Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.</p>	 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>
 <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p>	 <p>Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.</p>
 <p>Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné</p>	 <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>
 <p>Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.</p>	 <p>Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít</p>
 <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p>	 <p>Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.</p>
 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>	 <p>A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>
 <p>Lassú főzési funkció: ideális a hosszú főzésű receptekhez, megakadályozza, hogy az élelmiszer túlforrjon vagy a serpenyőbe ragadjon.</p>	 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>
 <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p>	 <p>Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.</p>
 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>	 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p>
 <p>Kisméretű kivágás a könnyű telepítés érdekében</p>	 <p>A sötétségből világos lesz</p>
 <p>Vezérlőgombok</p>	