

PM6912WLDX



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Традиционный

90 cm Размеры Источник питания Смешанное Тип Смешанное

EAN-код 8017709230500



Эстетика











Эстетика Dolce Stil Novo

Черный Цвет Стекло Отделка Стекло Материал

Стеклокерамика Eclipse Тип стекла

Прямой край Тип края стекла

Стекло на стали

Решетки Чугунные

Smeg Contemporanea Горелки

Материал горелок Алюминий Покрытие горелок Черная керамика

Тип управления Поворотные переключатели

Индикация остаточного тепла

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Черный

Фурнитура Нержавеющая сталь Логотип Шелкография

Цвет сериографии Серый Другие цвета Медный

Программы/ функции



Количество газовых зон приготовления

1

Да

Да



 Количество индукционных зон приготовления
 4

 Количество зон приготовления с функцией
 4

 ВООЅТЕК
 2

 Количество Multizone
 2

 Главный переключатель вкл./выкл.
 Да

 Уровни мощности
 9

 Количество зон приготовления
 5

Опции



Опция Пауза Да Тип изменяемой зоны MultiZone Таймер поминутный 1 482-486x844-848 MM Акустический сигнал Стандартный вырез Да окончания Функция Да приготовления автоматического поддержания Индикация оставшегося Да времени кипячения Функция Поддержание Режим Showroom Да Да тепла Блокировка управления Да Плавление Да Быстрый выбор уровня

/Приготовление при приготовления низкой температуре

Технические характеристики



Таймер окончания

приготовления

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

4

Задняя центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см Фронтальная центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0х23.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Multizone center - Booster 3.60 κΒτ - 38.5x23.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое Да **Автоматическое** Да определение диаметра отключение при посуды перегреве **Автоматическое** Да, минимум 9 см **Автоматическое** Да определение наличия отключение при посуды проливании Постоянное Да Индикация остаточного Да автоматическое определение посуды с Защита от случайного Да

индикацией контроля включения
Газ-контроль Да

Да

Аксессуары в комплекте

Автоматический

электроподжиг



Чугунное кольцо WOK

Электрическое подключение

Номинальная мощность 7400 Вт Тип электрического Однофазное

кабеля Сила тока 33 A

50/60 Гц Частота тока Напряжение 220-240 B Длина электрического 120 см

Напряжение 2 380-415 B кабеля

Тип электрической Νo


вилки

Подключение к газу

типов газа в комплекте

G20 природный газ Тип газа Подключение к газу Коническое Цилиндрическое Номинальная мощность 6000 Вт Подключение к газу газа

G30 GPL сжиженный газ Жиклеры для других

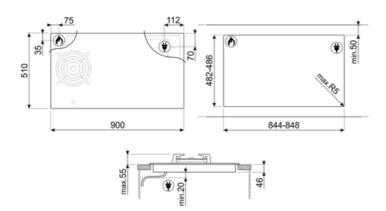



Совместимые Аксессуары

GRW



Решетка Wok

TPK



Гриль Teppanyaki

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK



Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Минимальный диаметр посуды 9 см





Небольшой вырез для легкой установки



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Поворотные перключатели