PM6912WLDX

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Geleneksel
Ebatlar	90 cm
Güç kaynağı	Karma
Tip	Karma
EAN kodu	8017709230500



Estetik

Estetik	Dolce Stil Novo
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Eclipse seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Çelik üzerine Cam	Evet
Tava destekleri	Döküm
Brülörler	Smeg Contemporary
Brülör Malzemesi	Alüminyum
Brülör Kaplaması	Siyah Seramik
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kaydırıcı	Evet
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	1
Kumandaların rengi	Siyah
Bileşen kaplaması	Paslanmaz çelik
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri
Alternatif renkler mevcuttur	Bakır

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	1

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	4
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	4
Esnek alan sayısı	2
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet	**Duraklatma seçeneği**	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	**Dakika sayacı**	1
Standart kesim	482-486x844-848 mm	**Pişirme sonu alarmı**	Evet
Kaynama Fonksiyonu	Evet	**Kalan zaman göstergesi**	Evet
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	**Showroom Demo Seçeneği**	Evet
Eritme/Düşük sıcaklıkta pişirme fonksiyonu	Evet	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet
Pişirme sonu timer'ı	4	**Hızlı seviye seçimi**	Evet

Teknik özellikler



Orta sol - Gaz - UR - 6.00 kW
Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	**Aşırı ısındığında otomatik kapanma**	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	**Taşma olduğunda otomatik kapanma**	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
		Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma	Evet
Gaz emniyet valfleri	Evet		
Otomatik Ateşleme	Evet		

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Döküm Wok desteği	1


Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	7400 W	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Akım	33 A		

		Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V		
Voltaj 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20 Doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Diğer gaz nozülleri dahildir	G30 GPL likit gaz	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	6000 W

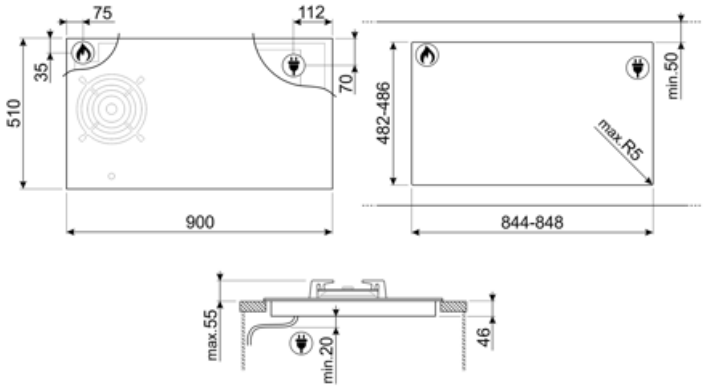

Compatible Accessories



GRW

Wok desteği



WOKGHU

Döküm WOK desteği



LGCN

Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar, paslanmaz çelik, 475/495 mm

Symbols glossary



Kalıcı otomatik pot algılama



Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban, cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan oluşur.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar



PAUSE_72dpi



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.



Kolay kurulum için küçük boşluk



Düğme kontrolü



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.



Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.



Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).



Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya tavaya yapışmasını önler.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Minimum 9 cm çaplı kap algılama



Karanlıkta aydınlanır