

PM6912WLDX



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
90 cm
Комбінований
Комбінована
8017709230500



Естетика



Естетика

Колір

Отделка

Матеріал

Тип скла

Тип краю скла

Тип скла

Решітки

Конфорки

Матеріал конфорок

Покриття конфорок

Управління

Слайдер

Розташування перемикачів

Кількість перемикачів

Колір перемикачів

Фурнітура

Колір серіографії

Також доступні кольори

Dolce Stil Novo

Чорний

Скло

Скло

Стеклокерамика Eclipse

Прямий край

Так

Чавунні

Smeg Contemporanea

Алюміній

Чорна кераміка

Перемикачі

Так

Фронтальне

1

Чорний

Нержавіюча сталь

Сірий

Колір міді

Програми/ Функції



Кількість зон приготування

5

Кількість газових зон приготування

1

Кількість індукційних зон приготування	4
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9

Опції



Функція Multizone	Так	Опція Пауза	Так
Тип изменяемой зоны	Мультизона	Таймер	1
Стандартный вырез	482-486x844-848 мм	Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Функція автоматичної підтримки кип'ячення	Так	Індикатор залишкового часу	Так
Підтримання тепла	Так	Режим Showroom	Так
Плавлення /Приготування при низькій температурі	Так	Блокування управління	Так
Таймер закінчення приготування	4	Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики



Центральна ліва - Газ - Ультрашвидка - 6.00 кВт

Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Multizone center - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Так	Індикатор залишкового тепла	Так
Газ-контроль	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне електрозапалювання	Так		

Акcesуари в комплекті


Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення


Номинальна потужність	7400 Вт	Тип електричного кабелю	Однофазний
Сила струму (А)	33 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга 2 (В)	380-415 В		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номинальна потужність газу (кВт)	6000 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

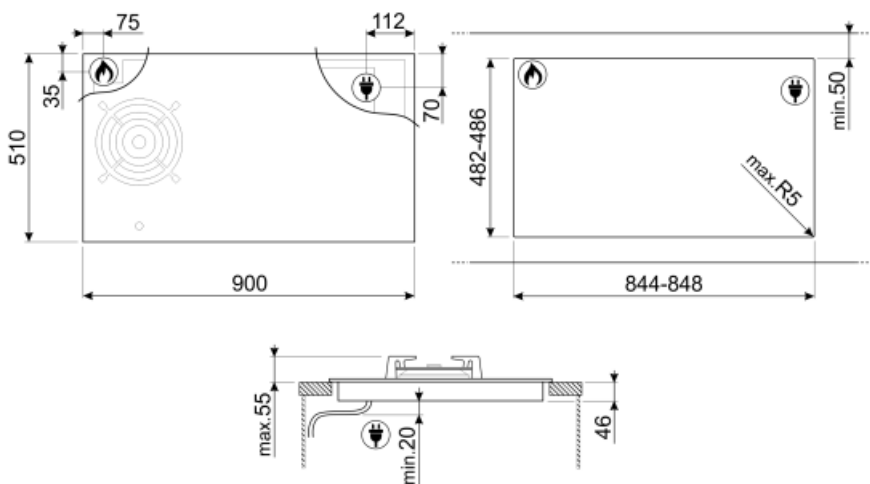

Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK























TPK
Гриль Террапуаки



LGCN
Соединительная планка для
встраиваемых варочных панелей,
нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (TT)

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.
	Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.		Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.
	Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.
	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Минимальный диаметр посуды 9 см



Небольшой вырез для легкой установки



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Поворотные переключатели