

PM6954R



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός
90 cm
Μεικτή
Μεικτή
8017709313579



ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Αιθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Ανοξειδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου
Serie
Βάσεις σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Μπάρα επιλογών
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμικό Eclipse
Κάθετο
Ναι
New
Μαντέμι
Smeg σύγχρονο
Ορείχαλκος
Multi Slider
Ναι
Μπροστά
1
Μαύρο
Γκρι


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 5
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 1
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος 4
Επιλογές ρύθμισης χρόνου Αυτόματο σβήσιμο

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Αριθμός ζωνών Multizone	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0	Ναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Ναι	Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	482-486x844-848 mm	Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος	Ναι Advance
Αυτόματο Multizone	Ναι	Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W	2400 a 7400 - step 100 W
Διπλό booster	Ναι	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Αυτόματη λειτουργία διατήρησης ζεστού	Ναι	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Λειτουργία ψησταριάς	Ναι	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4	Γρήγορη εκκίνηση	Ναι
Επιλογή παύσης	Ναι	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Κέντρο αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW
 Πίσω κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW

Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι	Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Ναι
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι
Αυτόματη ανάφλεξη	Ναι		

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Μαντεμένα βάση wok 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου	Μονή και διπλή φάση
Ρεύμα	33 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V		

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20 Φυσικό αέριο	Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου	Κωνικός σύνδεσμος
Gas connection	Cilindrical	Ισχύς αερίου (W)	6000 W
Άλλα ακροφύσια αερίου	G30 LPG Υγραέριο		

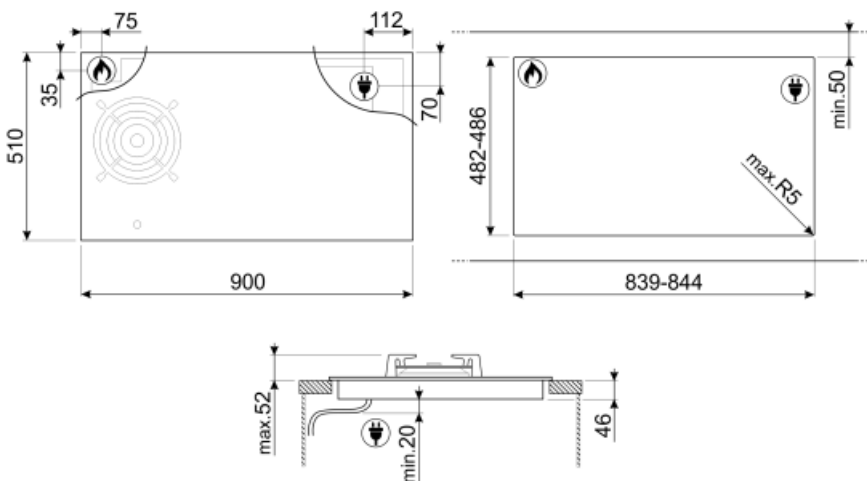

Not included accessories



GRILLPLATE

Πλάκα γενικής χρήσης για επαγωγικές εστίες, εστίες γκαζιού, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το μαγείρεμα κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



TPKPLATE

























Πλάκα γενικής χρήσης για επαγωγικές εστίες, εστίες γκαζιού, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το μαγείρεμα ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

 <p>Ενισχυτής ισχύος: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.</p>	 <p>Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας</p>
 <p>Βάσεις από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.</p>	 <p>Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.</p>
 <p>Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.</p>	 <p>Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.</p>
 <p>Λειτουργία διατήρησης ζεστού: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.</p>	 <p>Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.</p>
 <p>Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία</p>	 <p>Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.</p>
 <p>PAUSE_72dpi</p>	 <p>Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ίδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).</p>
 <p>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.</p>	 <p>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C., ο δείκτης σβήνει.</p>
 <p>Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.</p>	 <p>Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.</p>
 <p>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot</p>	 <p>Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα</p>
 <p>Λειτουργία ψησταριάς</p>	 <p>Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας</p>
 <p>Μικρή εγκοπή για εύκολη εγκατάσταση</p>	 <p>Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας</p>



Το σκοτάδι γίνεται φως



Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη



Αυτόματη συγχώνευση ζωνών για μεγαλύτερη περιοχή