

PM6954R



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
90 cm
Yhdistelmä
Yhdistelmä
8017709313579




Estetiikka



Estetiikka
Serie
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Lasi ja teräs
Keittoastioiden tuet
Polttimet
Polttimien materiaali
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Logo
Väri

Dolce Stil Novo
Uusi
Musta
Lasi
Lasi
keraaminen Eclipse
Suora reuna
Kyllä
Valurauta
Contemporary Smeg
Messinki
Multi Slider
Kyllä
Etuosa
1
Musta
Silkkipainettu
Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Kaasukeittoalueita yhteensä
Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot

1
4
Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Auto-vent 2.0	Kyllä
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Työtason profiili	482-486x844-848 mm	Virransäästötila	Si Advance
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400-7400 - vaihe 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	4	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 6.00 kW

Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		

Mukana tulevat lisävarusteet


Valurautainen wokpannuteline	1
------------------------------	---

Sähköliitäntä

Sähköliitännätäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	yksöis ja kaksoistahainen
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G20 maakaasu	Muut mukana tulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen	Kaasun tehotaso	6000 W
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu		

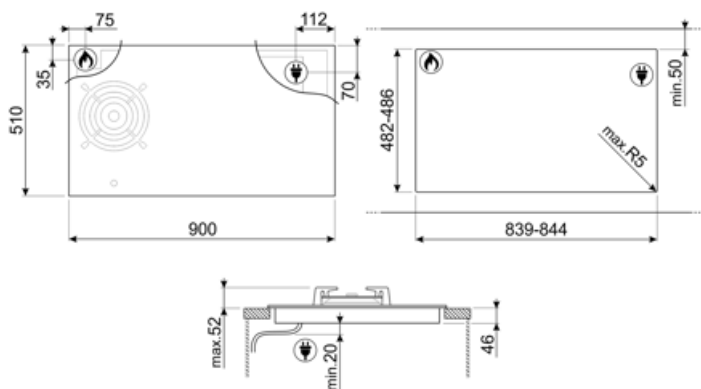

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisen kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



LGCN

Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisen kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin</p>
 <p>Raskaan käytön valurautaiset keittoritat: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.</p>	 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>
 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>	 <p>Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.</p>
 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa</p>	 <p>Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.</p>
 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta</p>	 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>
 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>	 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).</p>
 <p>Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>	 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.</p>
 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>	 <p>Yhteys tason ja liesituulettimen välillä</p>
 <p>Grillitoiminto</p>	 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>
 <p>Pieni tila helppoa asennusta varten</p>	 <p>Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten</p>
 <p>Pimeys muuttuu valoksi</p>	 <p>Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle</p>