

PM6954R



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

90 cm

Yhdistelmä

Yhdistelmä

8017709313579



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja teräs

Serie

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Dolce Stil Novo

Musta

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Kyllä

Uusi

Valurauta

Contemporary Smeg

Messinki

Multi Slider

Kyllä

Etuosa

1

Musta

Harmaa

Ohjelmat/toiminnot



Keittoalueita yhteensä

5

Kaasukeittoalueita yhteensä

1

Induktiokeittoalueita yhteensä

4

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tehostettuja keittoalueita yhteensä | 4 |
| Monivyöhykkeiden määrä | 2 |
| Pääkatkaisin | Kyllä |
| Tehotasot | 9 |
| Auto-vent 2.0 | Kyllä |

Vaihtoehdot



| | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Monivyöhykemahdollisuus | Kyllä | Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä |
| Flexione type | MultiZone | Jäljellä olevan ajan ilmaisin | Kyllä |
| Työtason profiili | 482-486x844-848 mm | Virransäästötila | Si Advance |
| Monivyöhykemahdollisuus | Kyllä | Rajoitetun energiankulutuksen tila | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Monivyöhykemahdollisuus | Kyllä | Esittelytoiminto | Kyllä |
| Automaattinen lämpimänäpito | Kyllä | Säätimet/lapsilukko | Kyllä |
| Grillitoiminto | Kyllä | Kaksoisvyöhykemahdollisuus | Kyllä |
| Keittoajastin | 4 | Pika-aloitus | Kyllä |
| Taukomahdollisuus | Kyllä | Pika-asetustasot | Kyllä |
| Minuuttiajastin | 1 | | |

Tekniset ominaisuudet



Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan | Kyllä | Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus | Kyllä | Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus | Kyllä | Jälkilämmön ilmaisin | Kyllä |
| Kaasun turvaventtiilit | Kyllä | Vahingossa käynnistymisen esto | Kyllä |
| Automaattinen sytytys | Kyllä | | |

Vakiovarusteet


| | |
|------------------------------|---|
| Valurautainen wokpannuteline | 1 |
|------------------------------|---|

Sähköliitântä

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| Sähköliitântäteho (W) | 7400 W | Johdon tyyppi | yksöis ja kaksoistahinen |
| Virta (A) | 33 A | Taajuus (Hz) | 50/60 Hz |
| Jännite (V) | 220-240 V | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm |
| Jännite 2 (V) | 380-415 V | | |

Kaasuliitântä

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Kaasun tyyppi | G20 maakaasu | Muut mukana tulevat kaasusuuttimet | Kartiomainen |
| Kaasuliitântä | Sylinterinmuotoinen | Kaasun tehotaso | 6000 W |
| Muut mukana toimitettavat suuttimet | G30 GPL nestekaasu | | |

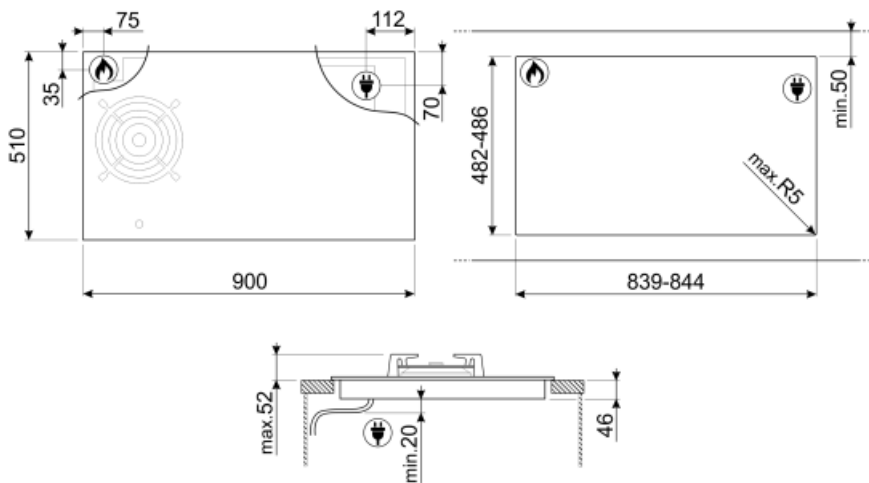

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisen kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



LGCN

























Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisen kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Alueiden automaattinen yhdistäminen isoksi alueeksi |  | Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus |
|  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |  | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä. |
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |  | Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle |
|  | Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella. |  | Pieni tila helppoa asennusta varten |
|  | Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten |  | Pimeys muuttuu valoksi |
|  | Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa. |  | Grillitoiminto |
|  | Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa |  | Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee. |
|  | Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta |  | Ylivuotosuoja: Erytynen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli. |
|  | Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen. |  | Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto |
|  | Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi). |  | Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan. |
|  | Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |  | Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty. |



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



TWIN_ZONE_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.