

PM6954R



Code EAN

Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 90 cm
Alimentation Mixte
Type Mixte



Esthétique











Esthétique

CouleurNoirFinitionVerreMatériauVerre

Type de verre Céramique Eclipse

8017709313579

Bord de la vitre Droit
Verre sur inox Oui

Série Nouveauté
Grilles Fonte

Brûleurs Contemporain Smeg

Matériau des brûleurs Laiton

Type de commandes Multi Slider

Slider Oui
Position des commandes Frontal
Nombre de manettes 1
Couleur des manettes Noir

Logo Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

Programmes / Fonctions





Nombre de brûleurs gaz 1
Nombre de foyers induction 4

Options de programmation de la durée Arrêt automatique

SMEG SPA 16/12/2025

Dolce Stil Novo



Nombre de foyers avec booster

Nombre de zones flexibles

Touche principale on/off

Niveaux de puissance

Auto-Vent 2.0

Nombre total de foyers

4

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Options



Oui Oui Option Multizone Signal sonore fin de cuisson Type de Zone Flexible Multizone Indicateur temps Oui **Encastrement** 482-486x844-848 mm résiduel Multizone Auto Oui Mode puissance Eco Oui Avancé **Double Booster** Oui Puissance Eco - Palier 2400 a 7400 - step 100 W Oui Maintien au chaud

Fonction gril
Oui
Minuterie fin de cuisson

4

Mode Expo
Oui
Verrouillage
Oui

Option Pause Oui commandes / Sécurité

Minuteur 1 Option Bridge Oui
Quick start / Démarrage Oui

Sélection rapide des Oui

rapide

Technologie



Gauche central - Gaz - Ultra-rapide - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW

Arrière central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Avant central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW

Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Oui

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Adaptation Oui Auto-arrêt en cas de Oui

automatique au surchauffe
diamètre des casseroles Auto-arrêt en cas de Oui
Détection automatique Oui débordement

du récipient Affichage chaleur Oui

Détection automatique Oui résiduelle

de la casserole et de la Protection pour mise en Oui

de la casserole et de la Protection pour mise en Oui commande relative marche accidentelle

Thermocouples Oui

Accessoires inclus

Allumage automatique

intégré aux manettes



Support en fonte pour Wok

Raccordement électrique

Puissance nominale 7400 W Intensité 33 A

Tension 220-240 V Tension 2 380-415 V Type de câble d'alimentation installé

Fréquence Longueur du câble

d'alimentation

Type de prise

Mono et biphasé

50/60 Hz


120 cm

Νo

Raccordement gaz

Type de gaz Raccordement au gaz Injecteurs gaz fournis

G20 Gaz naturel Cylindrique G30 GPL Gaz liquide Réglé au gaz naturel Cônique Puissance nominale gaz 6000 W

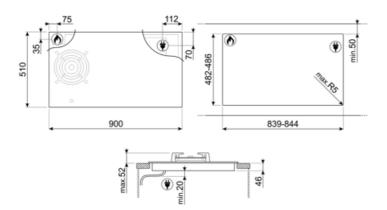



Accessoires Compatibles

GRILLPLATE



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

TPKPLATE



Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

LGCN



Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



Symbols glossary



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider: Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau: en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Multizone: Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Option Pause



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie: La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.





Zone double



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Détection automatique et permanente des casseroles



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Fonction Gril



Puissance Eco: Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Petite découpe pour une installation facile



Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie



L'obscurité devient lumière



Sliders individuels Premium pour chaque zone



Multizone Auto : Fusion automatique des zones pour une plus grande surface