

PM6954R



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
90 cm
מעורב
מעורב
8017709313579



אסתטיקה



סדרה עיצובית

Serie

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מחווך

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

New

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

פליז

מולטי-סליידר

כן

קדמית

1

שחור

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול גז

מס' אזורי בישול אינדוקציה

אפשרויות הגדרת זמן

1

4

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מס' אזורים גמישים	2
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אזורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	התרעה לסיום הבישול	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מחוון זמן שנותר	כן
שבלונה סטנדרטית	482-486x844-848 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
בוסטר כפול	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400 a 7400 - step 100 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פוקנציית גריל	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	4	אפשרות גשר הפעלה מהירה	כן
אפשרות השהיה	כן	בחירת רמה מהירה	כן
תזכורת דקות	1		

מאפיינים טכניים



UR - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW - אמצעי-שמאלי - גז

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-אמצעי - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-אמצעי - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-ימני - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-ימני - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW

Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית	כן	מחוון חום שנותר	כן
שסתומי בטיחות לגז	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
הצתה אוטומטית	כן		

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	7400 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	33 A	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
(מתח 2 (וולט	380-415 V	תקע	לא
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	6000 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		

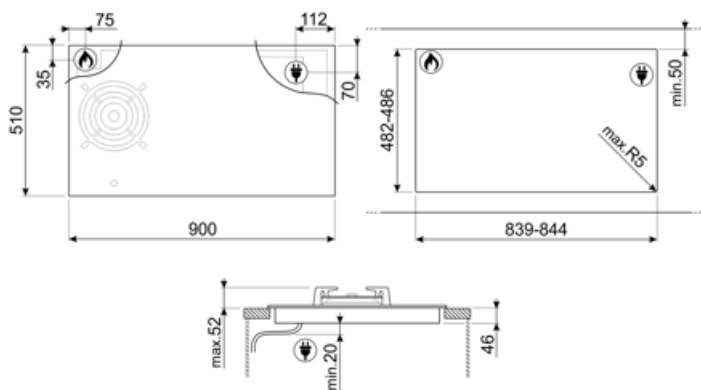

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPKPLATE



























פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

Symbols glossary

 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>	 <p>התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח.</p>
 <p>מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.</p>	 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>
 <p>לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.</p>	 <p>בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.</p>
 <p>פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.</p>	 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>
 <p>מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.</p>	 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>
 <p>PAUSE_72dpi</p>	 <p>בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).</p>
 <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p>	 <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.</p>
 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>	 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.</p>
 <p>זיהוי סירים אוטומטי קבוע</p>	 <p>החיבור בין הכיריים וקולט האדים</p>
 <p>פוקנציית גריל</p>	 <p>אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים</p>
 <p>פתח קטן להתקנה קלה</p>	 <p>רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל</p>
 <p>החושך הופך לאור</p>	 <p>בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור</p>