PM6954R

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	90 cm
אספקת חשמל	מעורב
סוג	מעורב
קוד EAN	8017709313579



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo
Serie	New
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	Ceramico Eclipse
שפת זכוכית	שוליים ישרים
זכוכית על פלדה	כן
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
מבערים	Smeg Contemporary
חומר מבער	פליז
סוג הגדרת בקרות	מולטי-סליידר
מחוון	כן
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	1
צבע בקרות	שחור
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	1
מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מס' אזורים גמישים	2
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אוורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון
שבלונה סטנדרטית	482-486x844-848 mm
בוסטר כפול	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן
פוקנציית גריל	כן
טיימר סוף בישול	4
אפשרות השהיה	כן
תזכורת דקות	1
התרעה לסיום הבישול	כן
מחוון זמן שנותר	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	עד 7400 - שלב 100 2400 W
אפשרות הדגמה בחנות	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
אפשרות גשר	כן
הפעלה מהירה	כן
בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים



UR - 6.00 kW – אמצעי-שמאלי - גז

2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-אמצעי - 3 kW - Double booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-אמצעי - 3 kW - Double booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-ימני - 3 kW - Double booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-ימני - 3 kW - Double booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן
זיהוי מחבת	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן
שסתומי בטיחות לגז	כן
הצתה אוטומטית	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
מחוון חום שנותר	כן
הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק	1


חיבור חשמלי

(ואט) (דירוג חיבור חשמלי	7400 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz

זרם	33 A	**אורך כבל חשמל**	120 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**Terminal box**	No
מתח 2 (וולט)	380-415 V	**תקע**	לא
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**דירוג חיבור גז (ואט)**	6000 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"מ גז נוזלי G30		

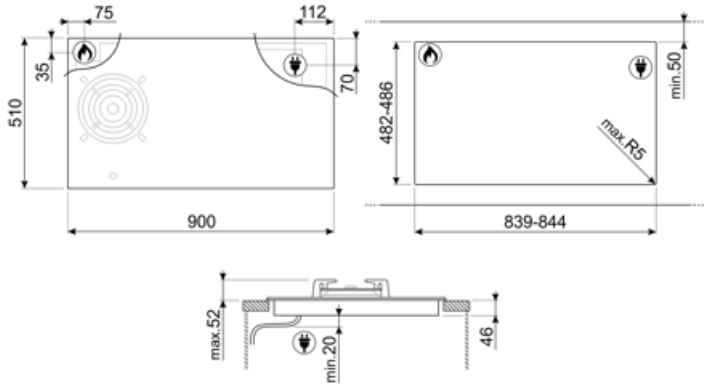

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

Symbols glossary



זיהוי סירים אוטומטי קבוע



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור



פתח קטן להתקנה קלה



החושך הופך לאור



פוקנציית גריל



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



TWIN_ZONE_72dpi



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל



בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות



PAUSE_72dpi



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.