

PM6954R



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
90 cm
מעורב
מעורב
8017709313579



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

Serie

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מחווך

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

כן

New

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

פליז

מולטי-סליידר

כן

קדמית

1

שחור

אפור

תוכניות / פונקציות



מס' אזורי בישול גז

1

מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

אפשרויות הגדרת זמן

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מס' אזורים גמישים	2
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אזורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	התרעה לסיום הבישול	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מחווון זמן שנותר	כן
שבלונה סטנדרטית	482-486x844-848 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מולטיזון אוטומטי	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400 a 7400 - step 100 W
בוסטר כפול	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
פוקנציית גריל	כן	אפשרות גשר	כן
טיימר סוף בישול	4	הפעלה מהירה	כן
אפשרות השהיה	כן	בחירת רמה מהירה	כן
תזכורת דקות	1		

מאפיינים טכניים



גז - UR - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי-קדמי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי-קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי-קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית	כן	מחווון חום שנותר	כן
שסתומי בטיחות לגז	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
הצתה אוטומטית	כן		

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1


חיבור חשמלי

טווח חשמל (ואט)	7400 W	סוג כבל חשמל	חך ודו-פאזי
-----------------	--------	--------------	-------------

זרם	33 A	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח (וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח 2 (וולט	380-415 V		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	6000 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		

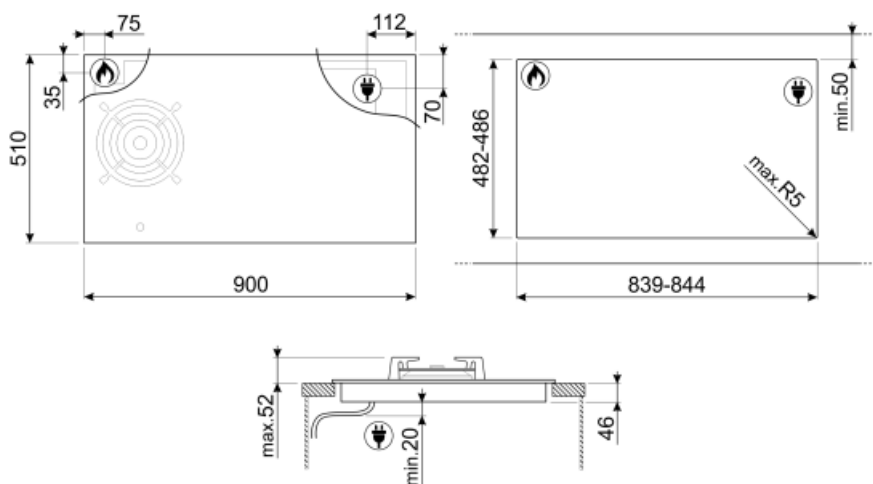

Not included accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPKPLATE




























פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

Symbols glossary (TT)

	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.		התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח.
	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.		בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.
	מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.
	PAUSE_72dpi		בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר
	פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.
	TWIN_ZONE_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.
	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	פוקנציית גריל		אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים
	פתח קטן להתקנה קלה		רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל
	החושך הופך לאור		בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור
	מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר		