

# PM6954R



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
90 cm  
מעורב  
מעורב  
8017709313579



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

Serie

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מחווך

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

כן

New

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

פליז

מולטי-סליידר

כן

קדמית

1

שחור

אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול גז

1

מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

אפשרויות הגדרת זמן


Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מס' אזורים גמישים	2
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אזורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	5

## אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	התרעה לסיום הבישול	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מחווון זמן שנותר	כן
שבלונה סטנדרטית	482-486x844-848 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מולטיזון אוטומטי	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400 a 7400 - step 100 W
בוסטר כפול	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
פוקנציית גריל	כן	אפשרות גשר	כן
טיימר סוף בישול	4	הפעלה מהירה	כן
אפשרות השהיה	כן	בחירת רמה מהירה	כן
תזכורת דקות	1		

## מאפיינים טכניים



גז - UR - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי - קדמי-אחורי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אימני - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אימני - קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW  
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן	מחווון חום שנותר	כן
שסתומי בטיחות לגז	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
הצתה אוטומטית	כן		

## אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1


## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	7400 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
-------------------------	--------	----------	----------

זרם	33 A	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח) וולט	220-240 V	Terminal box	No
(מתח) 2 וולט	380-415 V	תקע	No
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי		

## חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קונוי
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז) ואט	6000 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		

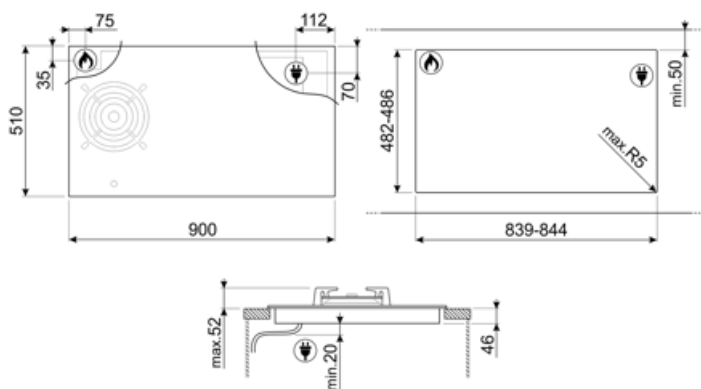

## Not included accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

## Symbols glossary

	מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר		זיהוי סירים אוטומטי קבוע
	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי		התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח
	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע		בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית
	החיבור בין הכיריים וקולט האדים		פוקנציית גריל
	פתח קטן להתקנה קלה		פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה		מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה
	חיזוי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר		TWIN_ZONE_72dpi
	מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט		אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים
	רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל		החושך הופך לאור
	בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור		