

PM6954R



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
90 cm
Vegyes
Vegyes
8017709313579




Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Üveg az acélon
Serie
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Dolce Stil Novo
Fekete
Üveg
Üveg
kerámia Eclipse
Egyenes perem
Igen
New
Öntöttvas
Smeg Contemporary
Sárgaréz
Multi csúszka
Igen
Előlnézet
1
Fekete
Szürke

Program/Funkciók




Gázfőző zónák száma
Indukciós főzőzónák száma
Időbeállítási lehetőségek
Rásegíteses főzőzónák száma

1
4
Spegnimento automatico
4

Rugalmas zónák száma	2
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Auto-vent 2.0	Si
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók



MultiZone opció	Igen	Sütés vége jelzés	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Munkalap kivágás	482-486x844-848 mm	Korlátozott energiaszükségletű üzemmód	Si Advance
Auto Multizone	Igen	Korlátozott energiaszükségletű W-ban	2400 a 7400 - step 100 W
Dupla Booster	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Grill funkció	Igen	Híd opció	Igen
Időzítő vége	4	Gyorsindítás	Igen
Szünet opció	Igen	Gyors szintválasztás	Igen
Időzítő	1		

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal közép - Gáz - UR - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW	
Hátsó közép - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm	
Elülső középen - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm	
Jobb hátsó - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm	
Jobb első - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm	
Multizone left - Booster 3.7 kW	
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm	
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm	
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen
edényészlelés	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen
Gázbiztonsági szelepek	Igen
Automatikus gyújtás	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
Maradék hő visszajelző	Igen
Véletlen beindítás elleni védelem	Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó	1
---------------------	---

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W
Jelenlegi	33 A
Feszültség (V)	220-240 V
Feszültség 2 (V)	380-415 V
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú

Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	120 cm
Terminal box	No
Dugó	No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz
Gas connection	Cylindrical
Egyéb gázfűtőkák is	G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások	Kúp alakú
Gázcsatlakozás névleges értéke (W)	6000 W

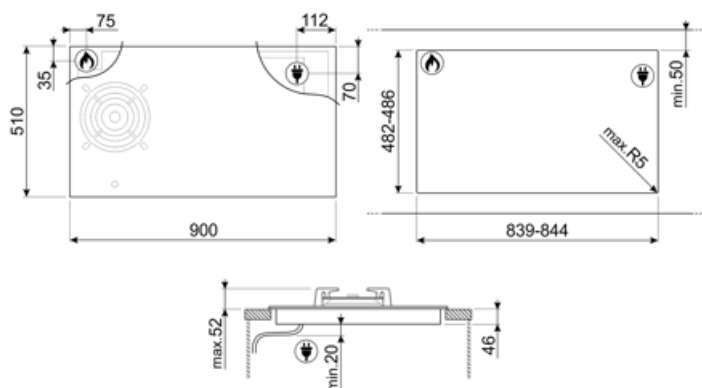

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm

Symbols glossary

	Zónák automatikus összevonása nagyobb területté		Állandó automatikus edényérzékelés
	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához
	Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.		Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.		Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.
	Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között		Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít
	Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.		Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		TWIN_ZONE_72dpi
	Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.		Grill funkció
	Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására		Kisméretű kivágás a könnyű telepítés érdekében
	Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében		A sötétségből világos lesz



Prémium egyedi csúszka vezérlés minden zónához