

PM6954R



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat

Standaard opbouw

90 cm

Gemixt

Gemixt

8017709313579



Design



Design

Serie

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type glas

Glazen rand

Glas op staal

Pottendragers

Gasbranders

Materiaal branders

Bediening

Slider bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Logo

Kleur serigrafie

Dolce Stil Novo

Nieuw

Zwart

Glas

Glas

ceramic Eclipse

Rechte rand

Ja

Gietijzeren pottendragers

Gietijzeren branders

Messing

Multi Slider

Ja

Vooraan

1

Zwart

Geëtst

Grijs

Program / Functions



Aantal kookzones gas

1

Aantal inductiekookzones

4

Opties tijdprogrammering

Automatische uitschakeling

Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totaal aantal kookzones	5

Opties



Multizone	Ja	Geluidssignaal einde kooktijd	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone	Resttijd indicator	Ja
Worktop Cut-Out	482-486x844-848 mm	ECO-Logic optie	Si Advance
Auto Multizone	Ja	Beperkt vermogensverbruik	2400 a 7400 - step 100 W
Warmhoudfunctie	Ja	Showroom demo optie	Ja
Grill functie	Ja	Kinderbeveiliging	Ja
Automatische uitschakeling	4	TwinZone optie	Ja
Pauze optie	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snelle selectie niveaus	Ja

Technische specificaties



Linksmidden - Gas - URP - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW
 Middenachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Middenvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatische aanpassing panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Thermobeveiliging	Ja	Beveiliging tegen accidentele inschakeling	Ja
Automatische ontsteking	Ja		

Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring	1
---------------------	---

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	7400 W	Type stroomkabel	Eenfasig en tweefasig
Stroom	33 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	Stekker	Nee

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	6000 W
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd		

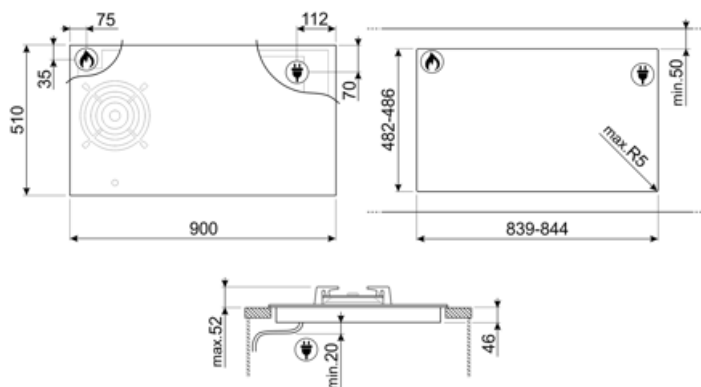

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE



























Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm

Symbols glossary

	Permanent auto pot detection		Connection between hob and hood
	Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.		Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets.
	Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.		Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.
	Premium individual Slider control for each zone		The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.
	Small cut-out for easy installation		Additional maximum power level for a better energy consumption
	Darkness becomes light		Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs.
	Grill functie		This function allows you to keep cooked food warm without burner it
	Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.		Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.
	Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).		Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		TWIN_ZONE_72dpi
	Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.		Possibility to set the maximum power absorption of the hob.