

PM6954R



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
90 cm
Mieszane
Mieszany
8017709313579




Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Rodzaj szkła
Szkłane krawędzie
Szkło na stali nierdzewnej
Seria
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Sterowanie suwakowe
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Kolor nadruku

Dolce Stil Novo
Czarny
Szkło
Szkło
Ceramiczne Eclipse
Prosta krawędź
Tak
Nowy
Żeliwo
Smeg Contemporary
Mosiądz
Multi Slider
Tak
Front
1
Czarny
Szary

Opcje



Opcja Multizone
Rodzaj elastycznych stref grzejnych
Standardowe wycięcie
Opcja Multizone

Tak
MultiZone
482-486x844-848 mm
Tak

Sygnal dźwiękowy zakończenia pieczenia
Wskaźnik czasu

Tak
Tak

Podwójny Booster	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2400 a 7400 - step 100 W
Funkcja grill	Tak	Tryb Showroom	Tak
Timer	4	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Pauza	Tak	Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak
Minutnik	1	Szybki start	Tak
		Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna



Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW
 Tylny centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak		

Akcesoria w standardzie

Żeliwna podstawka do WOKA 1


Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W	Rodzaj przewodu	Tak, jedno- i dwufazowy
Natężenie prądu (A)	33 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz

Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V		

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	Dostępne inne przyłącza gazowe	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	Moc przyłączeniowa gazu	6000 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		

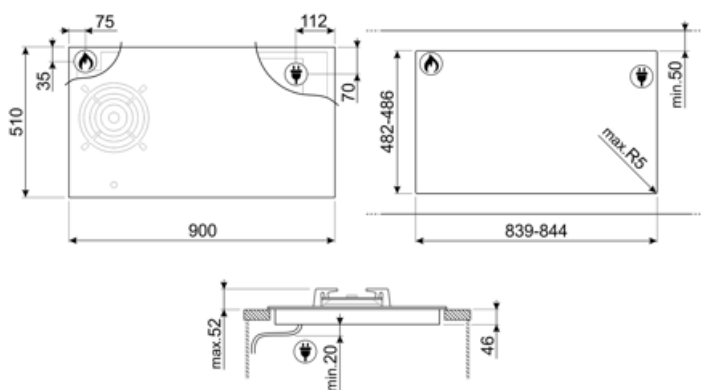

Not included accessories



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

























Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

 <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.</p>	 <p>Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego</p>
 <p>Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.</p>	 <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>
 <p>Sterowanie przy pomocy slidera</p>	 <p>Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.</p>
 <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p>	 <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>
 <p>Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p>	 <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p>
 <p>Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p>	 <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p>
 <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p>	 <p>Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p>
 <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p>	 <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.</p>
 <p>Stałe, automatyczne wykrywanie garnków</p>	 <p>Połączenie między płytą grzewczą a okapem</p>
 <p>Funkcja Grill</p>	 <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p>
 <p>Małe wycięcie dla łatwej instalacji</p>	 <p>Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.</p>



Ciemność staje się światłem



Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej



Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego