# PM6954R

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Płyta kuchenna |
| **Montaż** | Standard |
| **Wymiary** | 90 cm |
| **Zasilanie** | Mieszane |
| **Typ** | Mieszany |
| **Kod EAN** | 8017709313579 |



## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | Dolce Stil Novo |
| **Seria** | Nowy |
| **Kolor** | Czarny |
| **Wykończenie** | Szkło |
| **Materiał** | Szkło |
| **Rodzaj szkła** | Ceramiczne Eclipse |
| **Szklane krawędzie** | Prosta krawędź |
| **Szkło na stali nierdzewnej** | Tak |
| **Ruszty** | Żeliwo |
| **Palniki** | Smeg Contemporary |
| **Materiał palników** | Mosiądz |
| **Rodzaj sterowania** | Multi Slider |
| **Sterowanie suwakowe** | Tak |
| **Położenie pokręteł** | Front |
| **Liczba pokręteł** | 1 |
| **Kolor pokręteł** | Czarny |
| **Logo** | Serigrafia |
| **Kolor nadruku** | Szary |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba palników gazowych** | 1 |
| **Liczba stref indukcyjnych** | 4 |

| | |
|---|---|
| **Programator czasu gotowania** | Automatyczne wyłączenie |
| **Liczba stref grzejnych "Booster"** | 4 |
| **Liczba stref Multizone** | 2 |
| **Przełącznik on/off** | Tak |
| **Poziomy mocy** | 9 |
| **Auto-Vent 2.0** | Tak |
| **Liczba wszystkich stref grzejnych** | 5 |

## Opcje




| | |
|---|---|
| **Opcja Multizone** | Tak |
| **Rodzaj elastycznych stref grzejnych** | MultiZone |
| **Standardowe wycięcie** | 482-486x844-848 mm |
| **Podwójny Booster** | Tak |
| **Funkcja utrzymywania potrawy w cieple** | Tak |
| **Funkcja grill** | Tak |
| **Timer** | 4 |
| **Pauza** | Tak |
| **Minutnik** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia** | Tak |
| **Wskaźnik czasu** | Tak |
| **Opcja zmniejszonego poboru mocy** | Tak |
| **Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki** | 2400 a 7400 - step 100 W |
| **Tryb Showroom** | Tak |
| **Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa** | Tak |
| **Opcja łączenia stref (Bridge)** | Tak |
| **Szybki start** | Tak |
| **Szybki wybór poziomu mocy** | Tak |

## Specyfikacja techniczna




Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW
Tylny centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia** | Tak |
| **Automatyczne wykrycie naczynia** | Tak |
| **Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu** | Tak |
| **Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** | Tak |
| **Zabezpieczenie przed zalaniem** | Tak |
| **Wskaźnik zalegającego ciepła** | Tak |
| **Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle** | Tak |

## Akcesoria w standardzie


| | |
|---|---|
| **Żeliwna podstawka do WOKA** | 1 |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc przyłączeniowa (W)** | 7400 W |
| **Natężenie prądu (A)** | 33 A |
| **Voltage (V)** | 220-240 V |
| **Napięcie 2 (V)** | 380-415 V |
| **Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie** | Tak, jedno- i dwufazowy |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 120 cm |
| **Wtyczka** | Nie |

## Podłączenie gazowe

| | |
|---|---|
| **Typ gazu** | G20 gaz naturalny |
| **Podłączenie gazowe** | Cylindryczne |
| **Zamienne dysze do gazu** | G30 GPL Gaz płynny |
| **Dostępne inne przyłącza gazowe** | Stożkowe |
| **Moc przyłączeniowa gazu** | 6000 W |

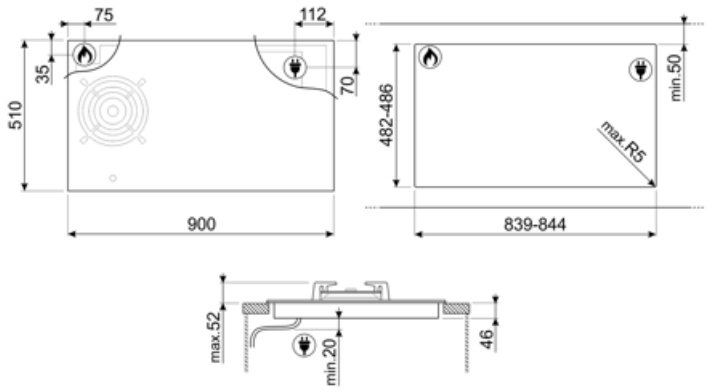

# Kompatybilne Akcesoria



**GRILLPLATE**

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



**LGCN**

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm

# Słowniczek oznaczeń



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Sterowanie przy pomocy slidera



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



TWIN_ZONE_72dpi



Funkcja Grill



Małe wycięcie dla łatwej instalacji



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Gas na szkle: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.




Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem




Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.




Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.




Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą




Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.

Ciemność staje się światłem

Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej