

PM6954R



Família Placa

Instalação superior De encastre

Dimensões 90 cm

Tipo de energia Elétrica e a gás Tipo de placa Placa a gás e indução Código EAN 8017709313579



Design











Design Dolce Stil Novo

Cor Preto **Acabamentos** Vidro Material Vidro

Tipo de vidro Vitrocerâmica preto Eclipse

Bordos do vidro Retos Sim

Vidro sobre aço para maior segurança e

resistência

Design Nova

Ferro fundido Grelhas da placa Queimadores Contemporanea

Material dos queimadores Queimadores em bronze

Multi Slider Comandos

Comandos Slider Sim Posição dos comandos **Frontais**

N° de comandos

Comandos em preto Cor dos comandos Logótipo Logótipo serigrafado

Cor da serigrafia Cinzento

Programa/ Funções






Número de queimadores a gás 1 Número de zonas de indução



Programador desligar automático Sim
Número de zonas com PowerBooster 4
Número de zonas flexíveis 2
Botão On/Off Sim
Níveis de potência 9
Auto-vent bluetooth para conectar ao exaustor Sim
Número total de zonas de cocção 5

Opções

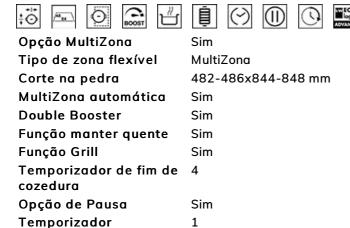

Alarme acústico de fim Sim de cocção Indicador do tempo Sim para terminar Eco-logic opção Sim avançada limitadora de potência Opção de limitador 2400 a 7400 - step 100 W potência por níveis Opção Showroom -Sim resistências desligadas para demonstração Opção bloqueio de Sim comandos para segurança das crianças Opção TwinZone Sim Início Rápido para Sim atingir temperaturas elevadas rapidamente Avanço Rápido para Sim seleção rápida dos níveis de aquecimento

Especificações técnicas





automático do recipiente







Central esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW Posterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Anterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW

Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento do recipiente
Reconhecimento Sim

Desliga Sim
automaticamente por
sobreaquecimento

Desliga Sim
automaticamente em
caso de derrame



Válvulas de segurança corte rápido do gás

Sim

Sim

Indicador de calor residual

Sim

Ignição eletrónica nos comandos

Proteção contra início acidental

Sim

Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido 1 para Wok

Ligação elétrica

Potência elétrica

7400 W

nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

Tensão 2 (Volts)

33 A

220-240 V

380-415 V

Tipo de cabo de alimentação

Frequência (Hz)

Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

Cabo de alimentação mono

e bifásico

50/60 Hz

120 cm

Νo

Ligação do gás

Gás

Preparada para gás

natural

Ligação ao gás **Outros** injetores

incluídos


Ligação ao gás cilíndrica

Para gás butano

Outras conexões de gás Ligação cónica ao gás

incluídas

Potência nominal do gás 6000 W

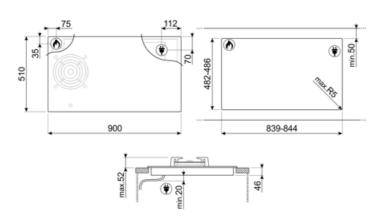



Acessórios Compatíveis

GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

P: 410 x 240 mm

LGCN



Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox Extensível: 475-495 mm

TPKPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm.
Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.





Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Ao selecionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.



Opção de programar a potência máxima



Small cut-out for easy installation



Nível de potência máxima adicional para um melhor consumo de energia



a escuridão transforma-se em luz



Controlo Slider individual Premium para cada zona



Fusão automática de zonas para uma área maior