PM6954R

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	90 cm
Источник питания	Смешанное
Тип	Смешанное
Международный артикул (EAN-код)	8017709313579



Эстетика

Эстетика	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
Серия	Новый
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Горелки	Smeg Contemporanea
Материал горелок	Латунный
Тип управления	Мультислайдер
Индикация остаточного тепла	Да
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	1
Цвет переключателей	Черный
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	1
Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Количество Настраиваемых зон	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Автовентиляция 2.0	Да
Количество зон приготовления	5

Опции



Опция Настраиваемая зона	Да
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона
Стандартный вырез	482-486x844-848 мм
Двойной максимальный нагрев	Да
Функция Поддержание тепла	Да
Гриль	Да
Таймер окончания приготовления	4
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1

Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	с 2400 до 7400 - шаг 100 Вт
Демонстрационный режим	Да
Блокировка управления	Да
Опция объединения двух зон (мост)	Да
Быстрый старт	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики



Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

Задняя центральная - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Фронтальная центральная - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone center - Booster 3.7 кВт - 38.5x23.0 см

Multizone right - Booster 3.7 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да

Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да

Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
Газ-контроль	Да
Автоматический электроподжиг	Да
Защита от случайного включения	Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо ВОК	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7400 Вт
Сила тока	33 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ
Подключение к газу	Цилиндрическое
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ
Подключение к газу	Коническое
Номинальная мощность газа	6000 Вт

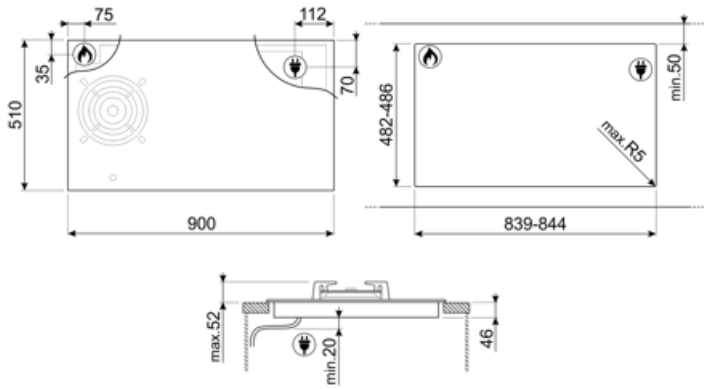

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Функция гриля



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели

- Небольшой вырез для легкой установки
- Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления
- Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки
- Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления