

PM6954R



Семейство продуктов

Варочная поверхность

Тип встраивания

Традиционный

Размеры

90 см

Источник питания

Смешанное

Тип

Смешанное

EAN-код

8017709313579



Эстетика



Эстетика

Dolce Stil Novo

Серия

Новый

Цвет

Черный

Отделка

Стекло

Материал

Стекло

Тип стекла

Стеклокерамика Eclipse

Тип края стекла

Прямой край

Стекло на стали

Да

Решетки

Чугунные

Горелки

Smeg Contemporanea

Материал горелок

Латунный

Тип управления

Мультислайдер

Индикация остаточного тепла

Да

Расположение переключателей

Фронтальное

Количество переключателей

1

Цвет переключателей

Черный

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Серый

Программы/ функции



Количество газовых зон приготовления

1

Количество индукционных зон приготовления

4

Программирование времени

Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	4
Количество Multizone	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Автовентиляция 2.0	Да
Количество зон приготовления	5

Опции



Опция Multizone	Да	Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone		
Стандартный вырез	482-486x844-848 мм		
Двойной Booster	Да	Индикация оставшегося времени	Да
Функция Поддержание тепла	Да	Режим ограничения мощности	Да, заранее
Гриль	Да	Режим ограничения мощности - пошаговый	с 2400 до 7400 - шаг 100 Вт
Таймер окончания приготовления	4	Режим Showroom	Да
Опция Пауза	Да	Блокировка управления	Да
Таймер поминутный	1	Опция объединения двух зон (мост)	Да
		Быстрый старт	Да
		Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики



Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт - Booster 2.5 кВт - Double booster 3 кВт

Задняя центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Фронтальная центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone left - Booster 3.7 кВт

Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Автоматическое определение диаметра посуды	Да	Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да	Автоматическое отключение при проливании	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Газ-контроль	Да	Защита от случайного включения	Да

Автоматический
электроподжиг

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK 1


Электрическое подключение

Номинальная мощность	7400 Вт	Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное
Сила тока	33 А	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение 2	380-415 В	Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ
Подключение к газу	Цилиндрическое
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу	Коническое
Номинальная мощность газа	6000 Вт

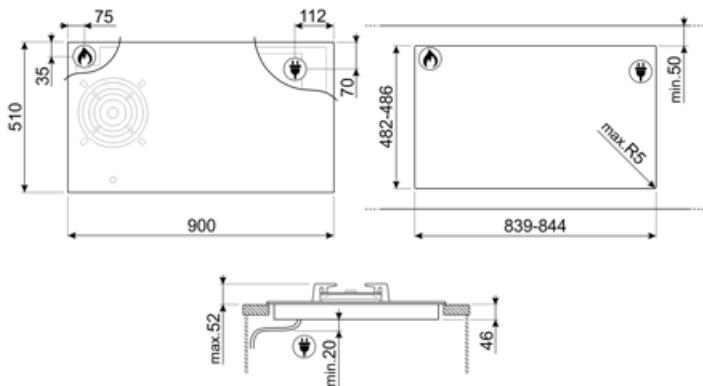

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой
	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления		Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.
	Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.
	Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Функция объединения двух зон



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Функция гриля



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Небольшой вырез для легкой установки



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки