

PM6954R



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
90 cm
Blandat
Kombinerad gas- och induktionshäll
8017709313579



Estetisk linje



Estetik
Serie
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Glas på stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Dolce Stil Novo
Ny
Svart
Glas
Glas
keramisk Eclipse
Rak kant
Ja
Gjutjärn
Contemporary
Mässing
Multi-glidreglage
Ja
Front
1
Svart
Screentryckt
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner gashäll 1
Antal kokzoner induktionshäll 4
Timer Automatisk avstängning

Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totalt antal zoner	5

Alternativ



Multizon	Ja	Koktidslarm	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Restvärmeindikator	Ja
Standard inbyggnadsmått	482-486x844-848 mm	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Multizon	Ja	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 till 7400 - steg 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Grillfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	4	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation



Mitten vänster - Gas - URP - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW
 Mitten bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mitten fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Säkerhetsventiler	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk tändning	Ja		

Medföljande tillbehör


Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av sladd	Enkel och dubbel fas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Typ av kontakt	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	6000 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

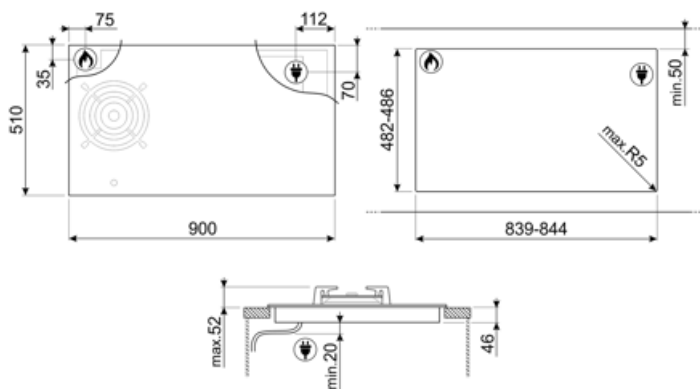

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE



























Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



LGCN

Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm

Symbols glossary

	Permanent kökkärleksavkänning		Anslutning mellan spis och fläkt
	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Individuellt premium-glidreglage för varje zon		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Liten nisch för enkel installation		Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning
	Mörker blir till ljus		Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).
	Grillfunktion		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Dubbelzon		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.