

PM6954R



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
90 cm
Blandat
Kombinerad gas- och induktionshäll
8017709313579



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Typ av glaskant

Glas på stål

Serie

Pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Typ av kontroller

Slidekontroll

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Dolce Stil Novo

Svart

Glas

Glas

keramisk Eclipse

Rak kant

Ja

Ny

Gjutjärn

Contemporary

Mässing

Multi-glidreglage

Ja

Front

1

Svart

Grå

Program/funktioner



Totalt antal zoner

5

Antal kokzoner gashäll

1

Antal kokzoner induktionshäll


4

Timer

Automatisk avstängning

Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja

Alternativ



Multizon	Ja	Koktidslarm	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Restvärmeindikator	Ja
Standard inbyggnadsmått	482-486x844-848 mm	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Multizon	Ja	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 a 7400 - step 100 W
Multizon	Ja	Demoläge	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Grillfunktion	Ja	Dubbelzon	Ja
Timer	4	Quick start	Ja
Paus	Ja	Snabbval av nivåer	Ja
Timer	1		

Teknisk specifikation



Mitten vänster - Gas - URP - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW
 Mitten bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mitten fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Säkerhetsventiler	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk tändning	Ja		

Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av sladd	Enkel och dubbel fas
-------------------	--------	--------------	----------------------


Ström 33 A
 Spänning (V) 220-240 V
 Spänning 2 (V) 380-415 V

Frekvens 50/60 Hz
 Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
 Gasanslutning Cylindrisk
 Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
 Anslutningseffekt 6000 W

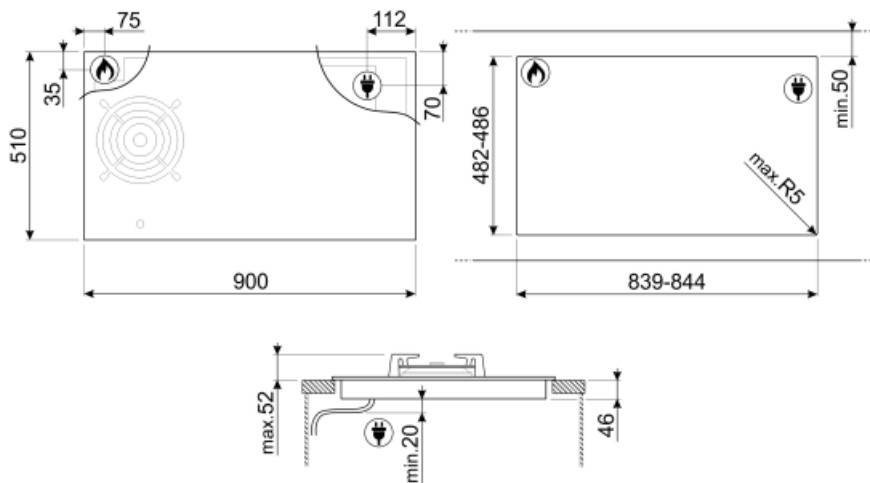

Tillbehör ingår ej



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE




























Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



LGCN

Sammanbindningssats för hållare i rostfritt stål, 475/495mm

Symbols glossary (TT)

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.		Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Dubbelzon		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Permanent kökkärlsavkänning		Anslutning mellan spis och fläkt
	Grillfunktion		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
	Liten nisch för enkel installation		Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning
	Mörker blir till ljus		Individuellt premium-glidreglage för varje zon
	Automatisk sammankoppling för större yta		