PM6954R

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Комбінований
Тип	Комбінована
Код EAN	8017709313579



Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo
Серія	Нова
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Стеклокерамика
Тип краю скла	Прямий край
Тип скла	Так
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Smeg Contemporanea
Матеріал конфорок	Латунний
Тип управління	Мультислайдер
Слайдер	Так
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	1
Колір перемикачів	Чорний
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	1
Кількість індукційних зон приготування	4
Опція програмування часу	Автоматичне відключення

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Автовентиляция 2.0	Так
Кількість зон приготування	5

Опції



Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартный вырез	482-486x844-848 мм
Double Booster	Так
Підтримання тепла	Так
Гриль	Так
Таймер закінчення приготування	4
Опція Пауза	Так
Таймер	1

Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Режим обмеження потужності у Вт	с 2400 до 7400 - шаг 100 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Опція об'єднання двох зон	Так
Швидкий старт	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики



Центральна ліва - Газ - Ультрашвидка - 6.00 кВт
Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Multizone center - Booster 3.7 кВт - 38.5x23.0 см
Multizone right - Booster 3.7 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так
Газ-контроль	Так
Автоматичне електрозапалювання	Так

Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так
Захист від випадкового включення	Так

Аксесуари в комплекті


Чавунна решітка WOK	1

Електричне підключення

Номінальна потужність	7400 Вт
Сила струму (A)	33 A
Напруга (B)	220-240 B
Напруга 2 (B)	380-415 B
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричної вилки	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ
Підключення до газу	Циліндричне
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ
Підключення до газу	Конічне
Номінальна потужність газу (кВт)	6000 Вт

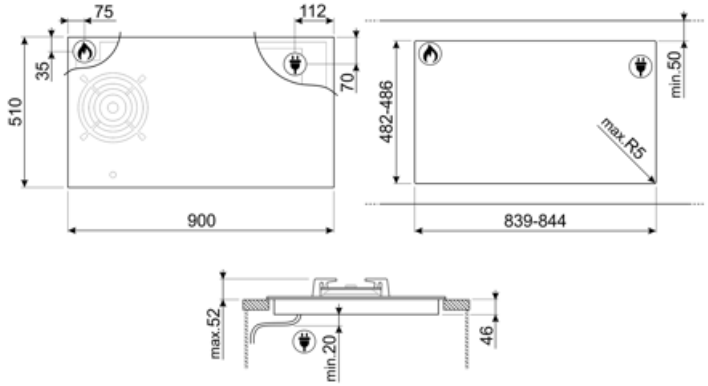

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон



Функция гриля



Невеликий виріз для легкого монтажу



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления