# PS60GK

| | |
|---|---|
| **Familia** | Parrilla de cocción |
| **Empotrado** | Tradicional |
| **Dimensión** | 60 cm |
| **Alimentación** | Gas |
| **Tipología** | Gas |
| **Código EAN** | 8017709289911 |



## Estética

| | |
|---|---|
| **Estética** | Clásica |
| **Color** | Acero inoxidable |
| **Acabado** | Satinado |
| **Material** | Inox |
| **Tipo de inox** | Satinado |
| **Rejillas** | Fundición |
| **Quemadores** | Smeg Contemporanea |
| **Material de los quemadores** | Aluminio |
| **Regulación de mandos** | Mandos |
| **Posición mandos** | Laterale |
| **N.° de mandos** | 4 |
| **Color mandos** | Silver |
| **Logo** | Embutido |
| **Color serigrafía** | Negro |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **Número de zonas de cocción a gas** | 4 |
| **Número total de zonas de cocción** | 4 |

## Opciones

| | |
|---|---|
| **Hueco estándar** | 478-482x555-560 mm |

## Características técnicas

Anterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW
Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW
Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sistema de válvulas de seguridad** | Sí | **Conexión automática** | Sí |

## Equipo accesorios incluidos


| | |
|---|---|
| **Rejilla reducción moka** | 1 |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 1 W | **Frecuencia** | 60 Hz |
| **Tensión (V)** | 127 V | **Largo del cable de alimentación** | 120 cm |
| **Tipo de cable eléctrico** | Monofase | **Enchufe** | No |

## Conexión de gas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de gas** | G30 Gas Líquido GPL | **Otros inyectores de gas incluidos** | G20 Gas natural |
| **Conexión de gas** | Cilindrico | **Datos nominales de conexión eléctrica** | 7600 W |

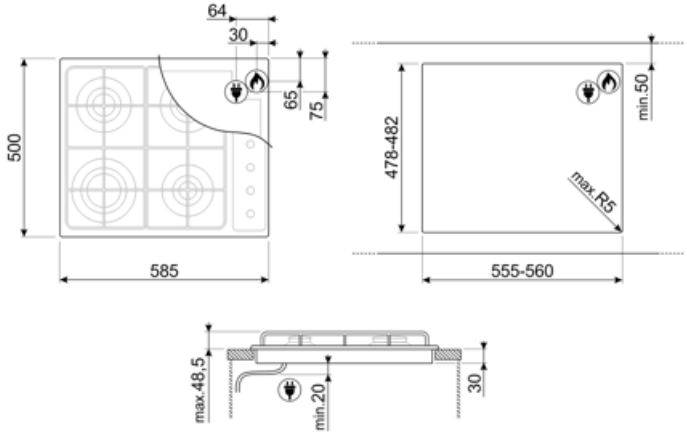

## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.




CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Knobs control