

PS906-5



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
90 cm
גז
גז
8017709247898



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
סטנדרטי
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
6
אפקט פלדה
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז
מספר אזורי בישול

5
5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

490x878 mm

מאפיינים טכניים

UR

2 – kW (כפולות) - UR שמאלי - גז - 5.00
 2.50 kW אחורי-אמצעי - גז - מהירות - 2.50
 1.05 kW AUX - קדמי-אמצעי - גז
 2.50 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.50
 1.05 kW AUX - קדמי-ימני - גז
 שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W
 (מתח (וולט) 220-240 V
 סוג כבל חשמל חד-פאזי
 תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm
 Terminal box No
 תקע לא

חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי
 Gas connection Cilindrical
 חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
 (דירוג חיבור גז (ואט) 12000 W

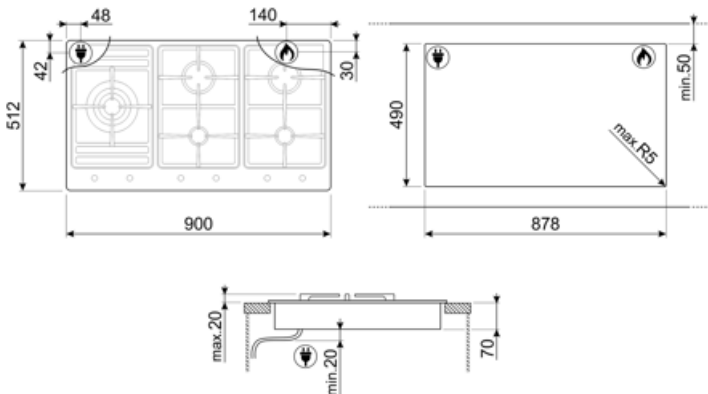

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 לכיריים Linea כפתורים PGF



GRW

תמיכה לווק



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז







WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary

	פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.
	בקרה בכפתורים		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.