PS906-5

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil
Ebatlar	90 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709247898



Estetik

Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
Tava destekleri	Döküm
Brülörler	Standart
Brülör Malzemesi	Alüminyum
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	6
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Siyah

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	5
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler

Standart kesim	490x878 mm

Teknik özellikler

UR

Sol - Gaz - 2UR (dual) - 5.00 kW
Arka orta - Gaz - Hızlı - 2.50 kW
Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW
Arka sağ - Gaz - Hızlı - 2.50 kW
Ön sağ - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Gaz emniyet valfleri	Evet	**Otomatik Ateşleme**	Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar


Döküm Wok desteği	1

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	1 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20 Doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Diğer gaz nozülleri dahildir	G30 GPL likit gaz	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	12000 W

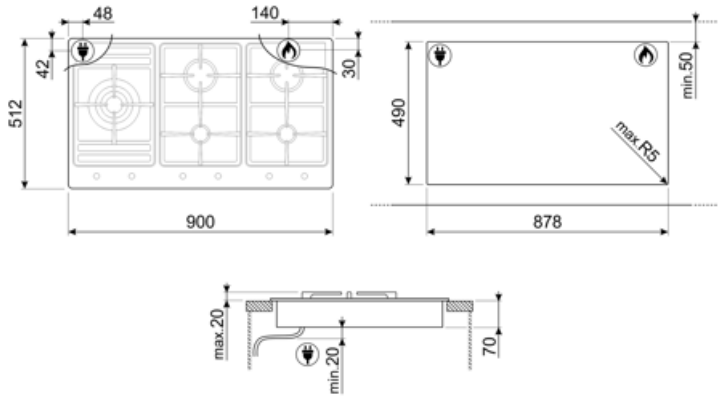

Compatible Accessories

6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme



GRM



Gazlı ocaklar MOKA Desteği

GRW



Wok desteği

WOKGHU



Döküm WOK desteği

Symbols glossary



Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.



Düğme kontrolü