

PS906-5



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil
90 cm
Plyn
Plyn
8017709247898



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ oceli
Stojany na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku

Classica
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Kartáčovaný
Litina
Standardní
Hliník
Ovládací knoflíky
Přední
6
Ocelový efekt
Černá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón 5
Počet plynových varných zón 5

Možnosti

Výřez pracovní desky 490x878 mm

Technické parametry

UR

Levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 5.00 kW

Zadní střední - Plyn – rychlý - 2.50 kW

Přední střední - Plyn – pomocný - 1.05 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.50 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.05 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Přiložené příslušenství

Držák litinové Wok
pánve 1

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofázový

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable
length 120 cm

Připojení plynu

Druh plynu G20 zemní plyn

Gas connection Cylindrical


Další plynové trysky
jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších
plynových armatur


Jmenovitý výkon
připojení plynu (W)

Kónický

12000 W

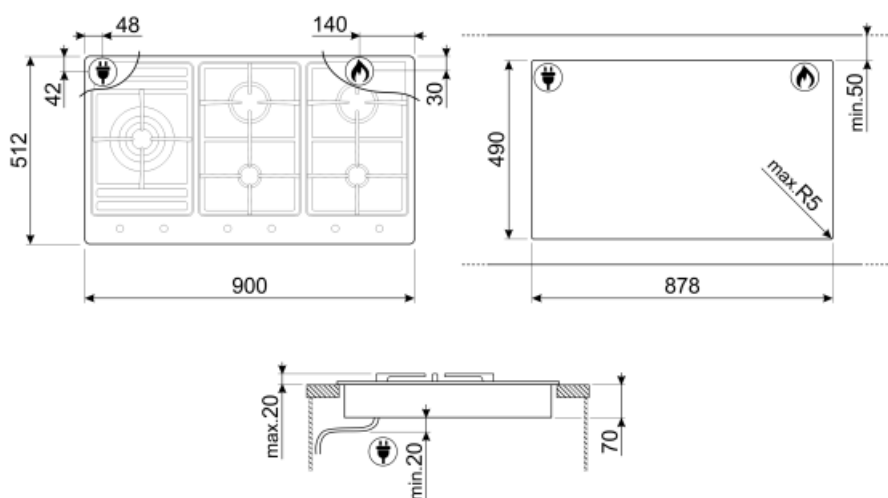

Not included accessories



GRW
Držák Wok



WOKGHU
Litinový stojan WOKU






GRM
Plynové varné desky moka mřížka

6MP1PGF
6 knoflíků Linea pro varné desky PGF



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým okrajem – výška 1 mm. |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | Ovládání knoflíky |  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. |