

PS906-5



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
90 cm
gáz
gáz
8017709247898



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Öntöttvas
Szabvány
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
6
Acél effektus
Fekete

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók

Munkalap kivágás	490x878 mm
------------------	------------

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW

Hátsó közép - Gáz – Gyors - 2.50 kW

Elülső közép - Gáz – AUX - 1.05 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.50 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.05 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 1 W

névleges értéke (W)

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Terminal box

No

Dugó

No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical


Egyéb gázfűtőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

12000 W

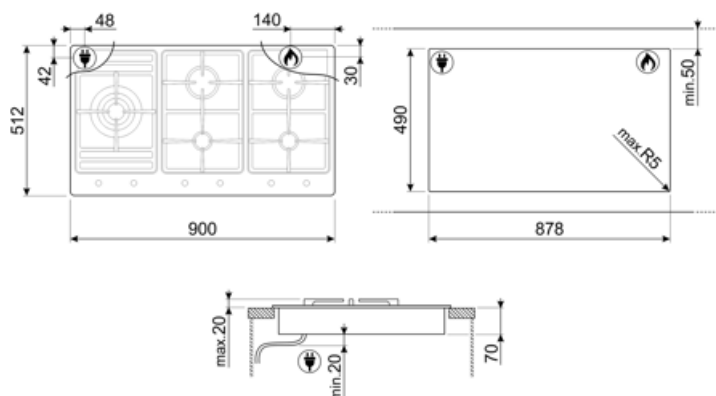

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



GRW

Woktartó



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm.



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a
maximális stabilitásért és szilárdságért.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5
kW teljesítményt is biztosítanak.