

PS906-5



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil
90 cm
Gaz
Gaz
8017709247898



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Çelik tipi
Tava destekleri
Brülörler
Brülör Malzemesi
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Serigrafi rengi

Classica
Paslanmaz çelik
Saten
Paslanmaz çelik
Fırçalanmış
Döküm
Standart
Alüminyum
Kontrol düğmeleri
Ön
6
Çelik efekti
Siyah

Programlar / Fonksiyonlar

Toplam pişirme alanı sayısı	5
Gazlı pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler

Standart kesim	490x878 mm
----------------	------------

Teknik özellikler

UR

Sol - Gaz - 2UR (dual) - 5.00 kW

Arka orta - Gaz - Hızlı - 2.50 kW

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Arka sağ - Gaz - Hızlı - 2.50 kW

Ön sağ - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Döküm Wok desteği 1

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W

Voltaj (V)

220-240 V

Elektrik kablosu tipi

Tek faz

Frekans (Hz)

50/60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu

120 cm

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi

G20 Doğal gaz

Gas connection

Cilindrical

Diğer gaz nozülleri dahildir


G30 GPL likit gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları


Konik

Gaz bağlantı derecesi (W)

12000 W

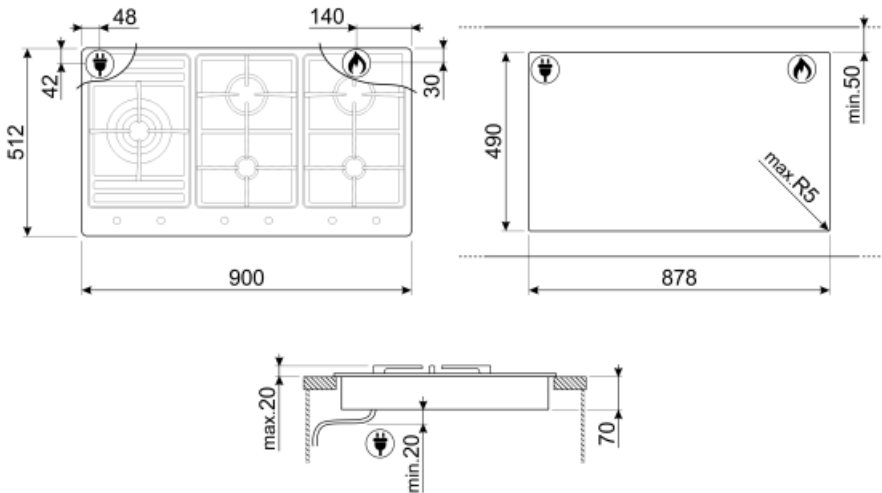

Not included accessories



GRW
Wok desteđi



GRM
Gazlı ocaklar MOKA Desteđi



WOKGHU
Döküm WOK desteđi

6MP1PGF
PGF ocaklar için 6 Linea düğme



Symbols glossary (TT)

	Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.		Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
	Düğme kontrolü		Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.