

PS9062



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Semifilo |
| Dimensión | 90 cm |
| Alimentación | Gas |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709327200 |



Estética



| | |
|----------------------------|------------------------|
| Estética | Clásica |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Rejillas | Parrillas de fundición |
| Quemadores | Estándar |
| Material de los quemadores | Aluminio |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Frontal |
| N.º de mandos | 6 |
| Color mandos | Efecto inox |
| Logo | Serigrafiado |
| Color de la serigrafía | Negro |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 5 |
| Número total de zonas de cocción | 5 |

Opciones

| | |
|----------------|------------|
| Hueco estándar | 490x878 mm |
|----------------|------------|

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior central - Gas - RP - 2.50 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.50 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.05 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado para wok 1

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica 1 W
 Tensión (V) 220-240 V
 Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz
 Largo del cable de alimentación 120 cm
 Enchufe No

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural
 Conexión de gas Cilindrico
 Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica
 Datos nominales de conexión gas 12100 W

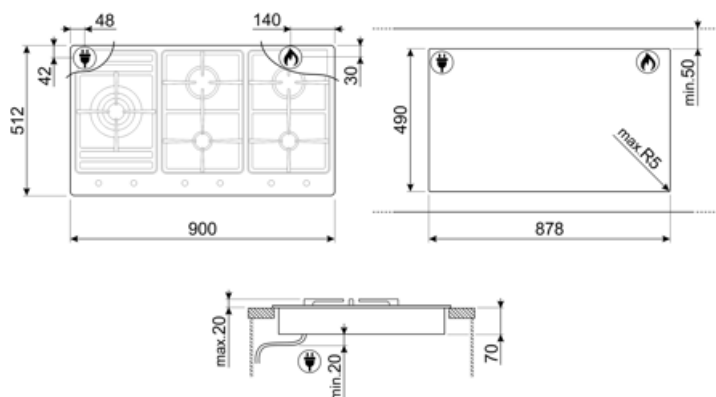

Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRW

Soporte para Wok



GRM

Soporte para cafetera Moka



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



UR **Quemador ultrarrápido:** el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control